

Jedinica za održavanje G1" Serija MU303




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filter element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač i Vlastita potrošnja zraka od maks. 0,5NI/min
Funkcija	Regulacija sekundarnog tlaka pomoću okretnog gumba
Filtarski uložak	5µm
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Priključak	G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Aluminij, Spremnik za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal, Brtve NBR, Gumb POM
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Rasponi regulacije	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na upit)
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Zabavljanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući manometar
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)



Ključ tipa

MU303 - 10 H - 0,1/3 - P - A									
Priključak	1"	10							
Protok	visoki protok	H							
Raspon tlaka	0,1...3bar	0,1/3							
	0,2...6bar	0,2/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)								
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom	P							
	Metalni spremnik	M							
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)								
	automatski ispusni ventil	A							


Dimenzijski crtež, Karakteristične vrijednosti

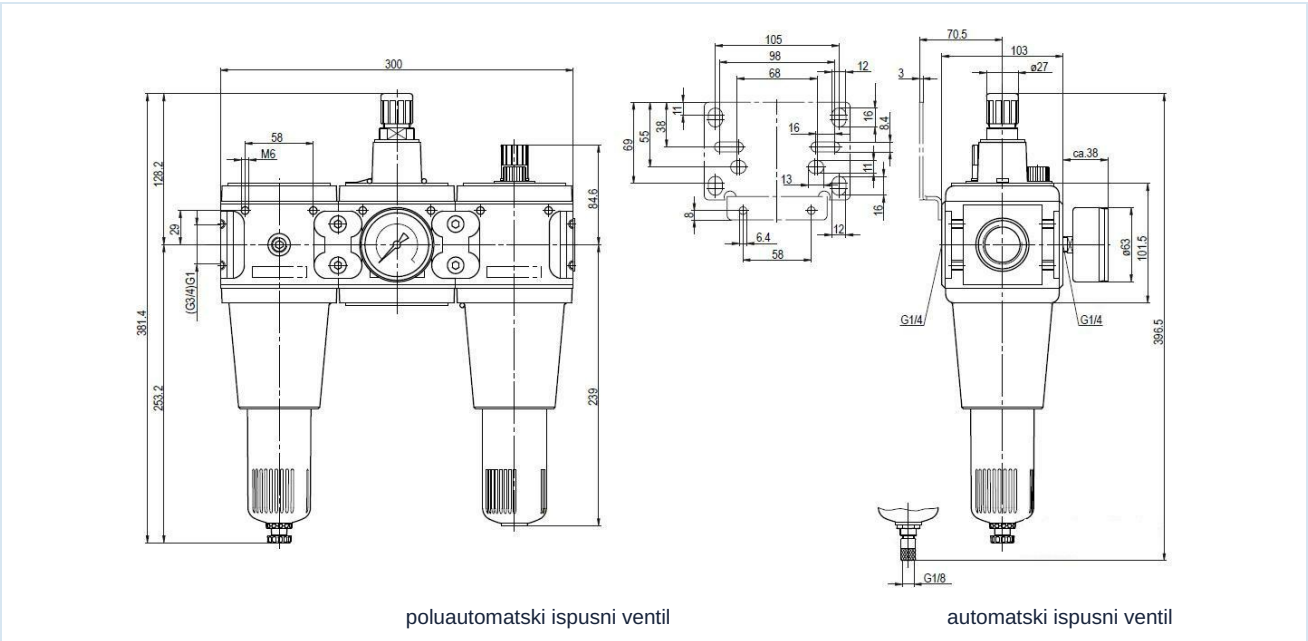


Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Tip
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-P
G1"	11300	16	0,5...10	MU303-10H-0,5/10-M

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača

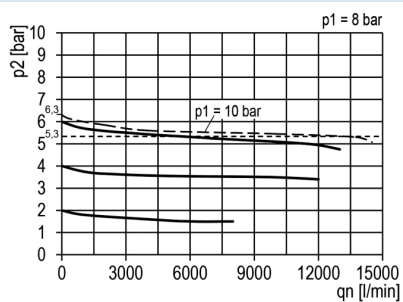

Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s 2 vijka	MMB03-34VH/10H

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Upravljačka jedinica za održavanje Serija Modul MU303-M / [MU303-10H-0,5/10-M] Upravljačka jedinica za održavanje 1"-11300-16-5

Verzija 5

138901 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

