

Jedinica za održavanje G3/4" Serija MU203




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filter element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač i Vlastita potrošnja zraka od maks. 1,5NI/min
Funkcija	Regulacija tlaka s filtracijom i obogaćivanjem komprimiranog zraka uljem
Filtarski uložak	5µm
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ NI/min
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućiste Tlačni lijev od cinka, Spremnik za ulje i kondenzat Polikarbonat/PA ili Metal, Brtve NBR, Opužna kapa POM
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar
Rasponi regulacije	0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar
Smjer protoka	označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Zabavljivanje	Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba
Sadržaj isporuke	uključujući manometar
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)



Ključ tipa

MU203 - 34 H - 0,5/10 - P - A											
Priključak	3/4"	34									
Protok	visoki protok	H									
Raspon tlaka	0,1...3bar		0,1/3								
	0,2...6bar		0,2/6								
	0,5...10bar		0,5/10								
	0,5...16bar		0,5/16								
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom								P		
	Metalni spremnik sa vidnom cijevi								M		
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)										
	automatski ispusni ventil									A	

Dimenzijski crtež

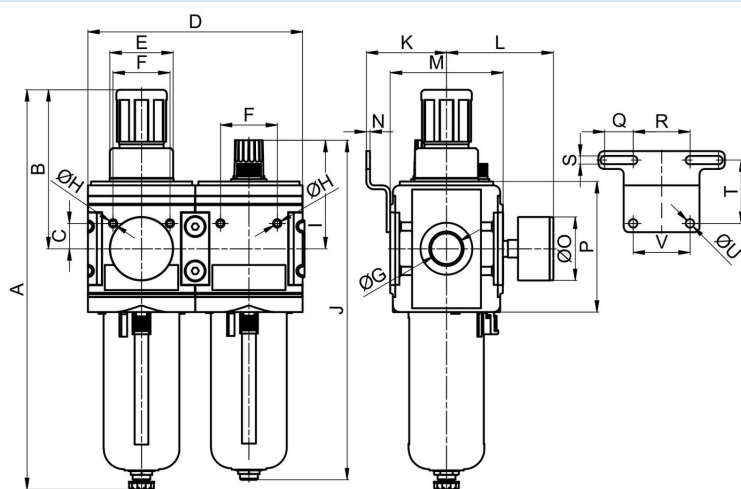

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tip
G3/4"	315	125	20	170	M50x1,5	45	M6	86	268	63,5	MU203-34H-P
G3/4"	315	125	20	170	M50x1,5	45	M6	99	281	63,5	MU203-34H-M

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Tip
84,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU203-34H-P
84,5	89	3	50	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	MU203-34H-M

Priključak	Protok pri 6,3bar* [Nl/min]	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	12000	9500	16	0,1...3	2,8	MU203-34H-0,1/3-P
G3/4"	12000	9500	16	0,2...6	2,8	MU203-34H-0,2/6-P
G3/4"	12000	9500	16	0,5...10	2,8	MU203-34H-0,5/10-P
G3/4"	12000	9500	16	0,5...16	2,8	MU203-34H-0,5/16-P
G3/4"	12000	9500	16	0,1...3	3,9	MU203-34H-0,1/3-M
G3/4"	12000	9500	16	0,2...6	3,9	MU203-34H-0,2/6-M
G3/4"	12000	9500	16	0,5...10	3,9	MU203-34H-0,5/10-M
G3/4"	12000	9500	16	0,5...16	3,9	MU203-34H-0,5/16-M

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 10bar, izlaznom tlaku od 6,3bar i 1bar Pad tlaka

**Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Verzija 6

140603 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.



www.stasto.rs

Otvori seriju online


Stranica 2 / 3



Dijagrami protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar

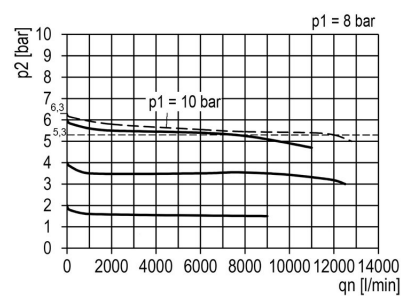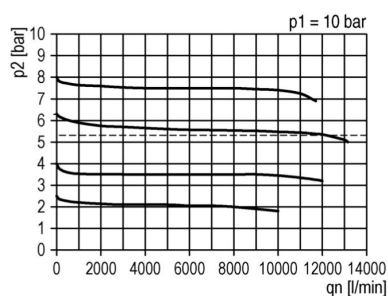

Granica aktiviranja podmazivača

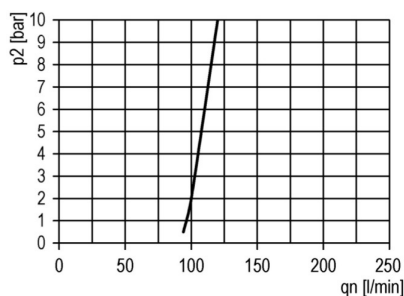

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s 2 vijka	MMB03-34H/10

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Modul / Upravljačka jedinica za održavanje Serija Modul MU203-P / [MU203-34H-0,5/10-P] Upravljačka jedinica za održavanje MU203-34H-0,5/10-P

Verzija 6

140603 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 3 / 3

