


Vedlikeholdsenhet G1" Serie MU203




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundærvilufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil, Proporsjonal smøreapparat og Eget luftforbruk på maks. 0,5Nl/min
Funksjon	Trykkregulering med filtrering og tilsetning av olje til trykkluften
Filterinnsats	5µm
Tilkobling	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Aluminium, Olje- og kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR, Knapp POM
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar, med automatisk dreneringsventil 1,5...16bar
Reguleringsområder	0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar på forespørsel)
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Låsing	Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Leveringsomfang	inkludert Manometer
Olje anbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)



Typekode

MU203 - 10 H - 0,5/3 - P - A									
Tilkobling	1"	10							
Gjennomstrømning	høy gjennomstrømningskapasitet		H						
Trykkområde	0,1...3bar		0,1/3						
	0,2...6bar		0,2/6						
	0,5...10bar		0,5/10						
	0,5...16bar		0,5/16						
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)								
	Plastbeholder med beskyttelseskurv					P			
	Metallbeholder					M			
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)								
	automatisk tappeventil							A	

Måltegning, Kjenntegn

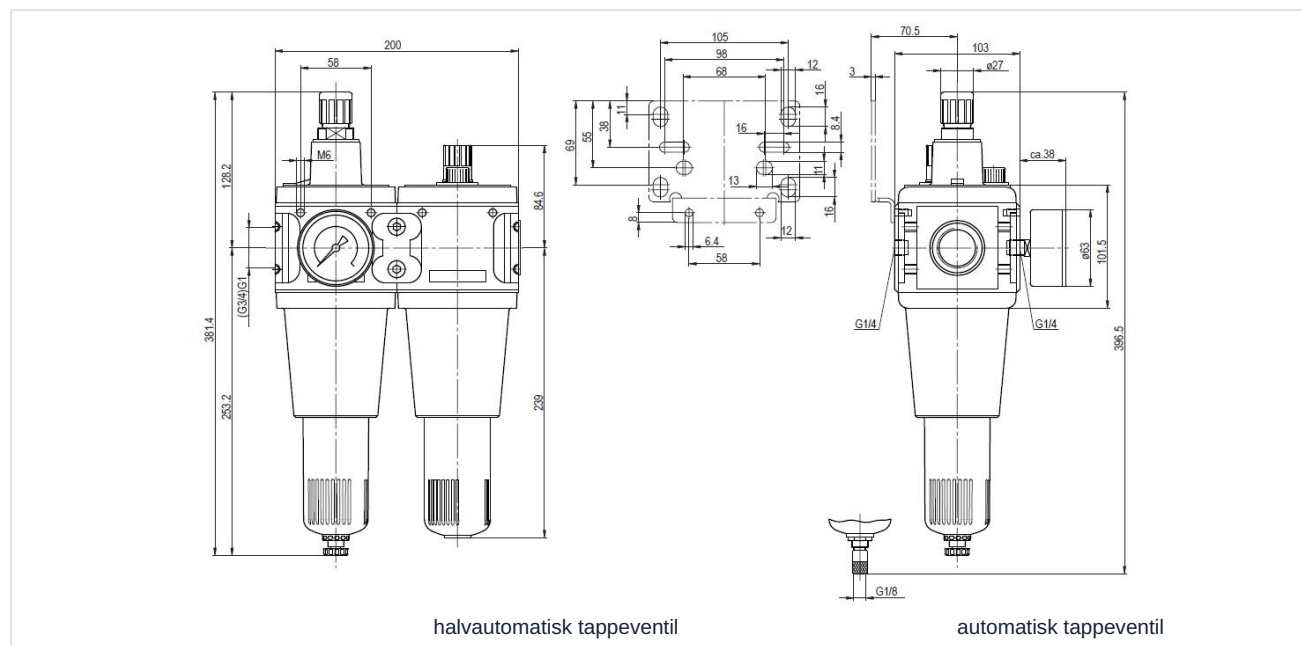


Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Type
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10-P
G1"	10500	16	0,5...10	MU203-10H-0,5/10-M


*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall



Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense

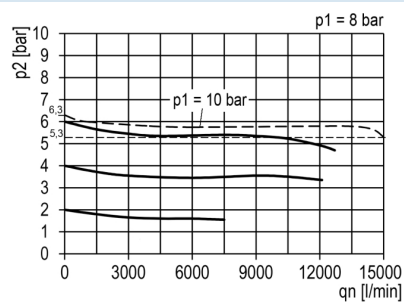

Strømningsdiagramm

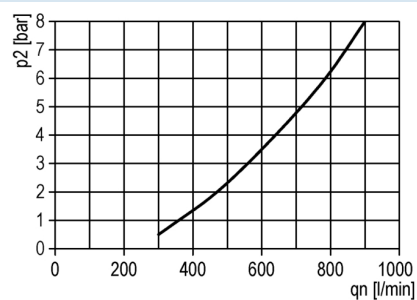

Oljeapparatets aktiveringsgrense

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-34VH/10H

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Vedlikeholdsenhet Serie Modul MU203-P / [MU203-10H-0,5/10-P]
Vedlikeholdsenhet 1"-10500

Versjon 6

138913 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

