

Filtre-régulateur de pression G1/4" et G3/8" Série Modul FR03



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire, Filtre à principe de force centrifuge, Élément filtrant fritté, purgeur semi-automatique
Raccordement	G1/4" et G3/8" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir de condensats Polycarbonate ou Métal, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Verrouillage	Réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif
Élément filtrant	5µm
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie, Écrou à collet ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique -10...+60°C
Pression d'entrée	maximal 16bar, avec vanne de purge automatique 1,5...16bar
Plages de réglage	0,1...3bar et 0,5...10bar (0,2...6bar et 0,5...16bar sur demande)
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée par une flèche
Contenu de la livraison	inclus manomètre




Code de commande

FR03 - 14 H - 0,1/3 - P - A									
	1/4"	14							
Raccordement	3/8"	38							
Débit	Standard (Laisser vide)								
	débit élevé	H							
Plage de pression	0,1...3bar	0,1/3							
	0,2...6bar	0,2/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Réservoir	Réservoir en plastique (Laisser vide)								
	Réservoir en plastique avec cage de protection	P							
	Réservoir métallique	M							
Soupape de purge	purgeur semi-automatique (Laisser vide)								
	purgeur automatique	A							




Dessin coté

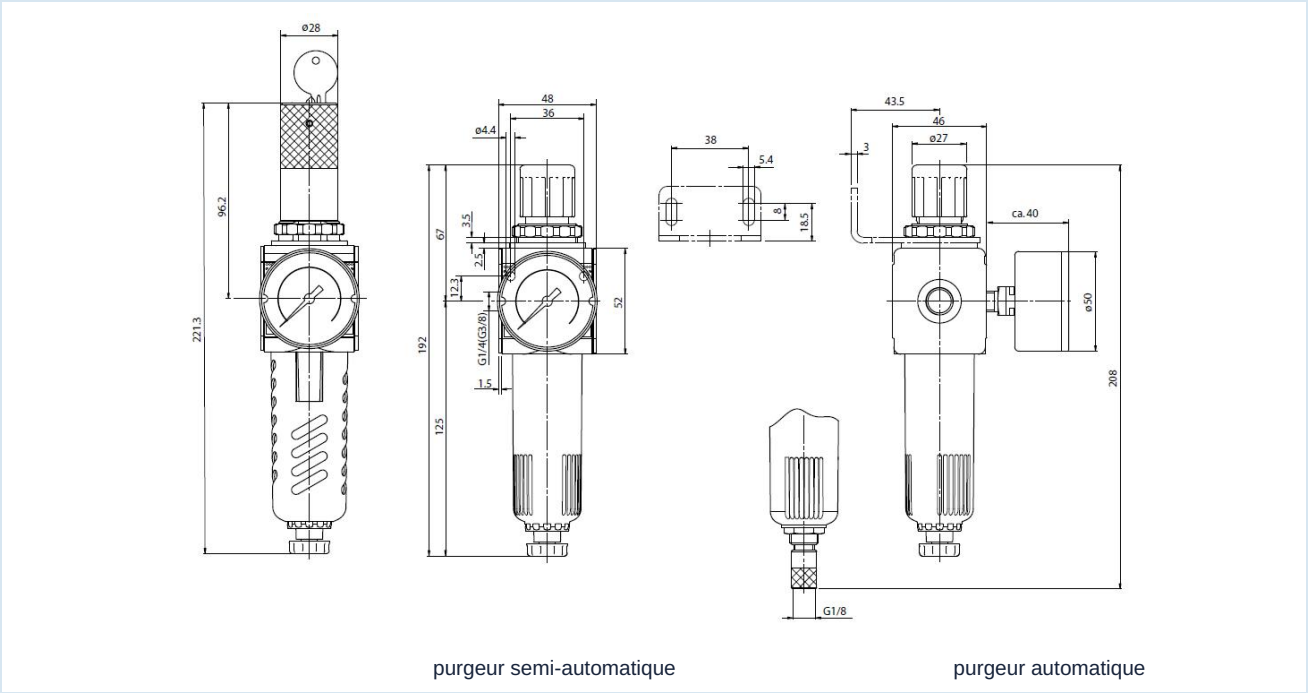

Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	max. Pression d'entrée [bar]	Plage de pression [bar]	Type
G1/4"	1500	16	0,1...3	FR03-14H-0,1/3
G1/4"	1500	16	0,5...10	FR03-14H-0,5/10
G1/4"	1500	16	0,1...3	FR03-14H-0,1/3-P
G1/4"	1500	16	0,5...10	FR03-14H-0,5/10-P
G1/4"	1500	16	0,1...3	FR03-14H-0,1/3-M
G1/4"	1500	16	0,5...10	FR03-14H-0,5/10-M
G3/8"	1500	16	0,1...3	FR03-38-0,1/3
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR03-38-0,5/10
G3/8"	1500	16	0,1...3	FR03-38-0,1/3-P
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR03-38-0,5/10-P
G3/8"	1500	16	0,1...3	FR03-38-0,1/3-M
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR03-38-0,5/10-M

*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagramme de débit pour plage de régulation 0,5...10 bar

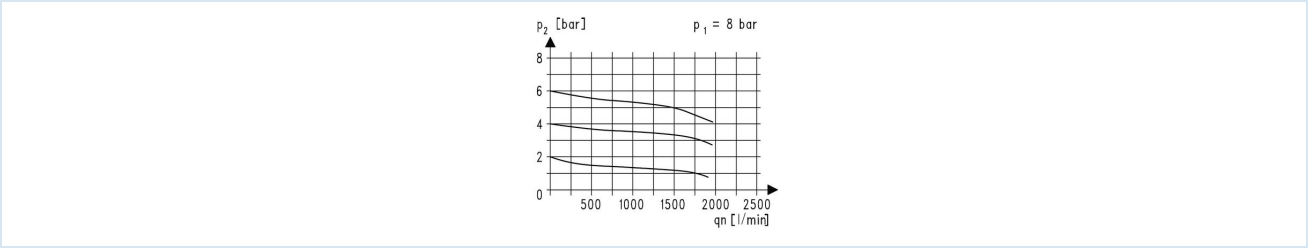

Accessoires

Désignation	Type
Écrou à collet M50x1,5	MPN03-18/38
Angle de maintien avec écrou à collet M50x1,5	MMP03-18/38
Équerre de maintien avec 2 vis	MMB03-14H/38

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Modul / Régulateur de pression avec filtre Série Modul FR03-M /
[FR03-14H-0,5/10-M] Régulateur de pression avec filtre FR03-14H-0,5/10-M

Version 5

138875 / Généré 2026/29 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 4 / 4

