


Suodatinpaineensäädin G3/4" Sarja Modul FR03




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, puoliautomaattinen tyhjennysventtiili ja Oman ilman kulutus: maks. 1,5Nl/min
Toiminto	Toisiopaineen säätö
Lukitus	Paineasetus voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään.
Suodatinelementti	5µm
Liitäntä	G3/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Muovisäiliö suojakorilla Polykarbonaatti/PA tai Metalli, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar
Säätöalueet	0,1...3/0,2...6/0,5...10 ja 0,5...16bar
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Toimitussisältö	sisältäen painemittari

Tyypikoodi

		FR03 - 34 H - 0,1/3 - P - A									
Liitäntä	3/4"	34									
Virtaus	suuri virtauskapasiteetti	H									
Painealue	0,1...3bar		0,1/3								
	0,2...6bar		0,2/6								
	0,5...10bar		0,5/10								
	0,5...16bar		0,5/16								
Säiliö	Muovisäiliö suojakorilla						P				
	Metallisäiliö näköputkella						M				
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)										
	automaattinen tyhjennysventtiili									A	



Mittapiirros


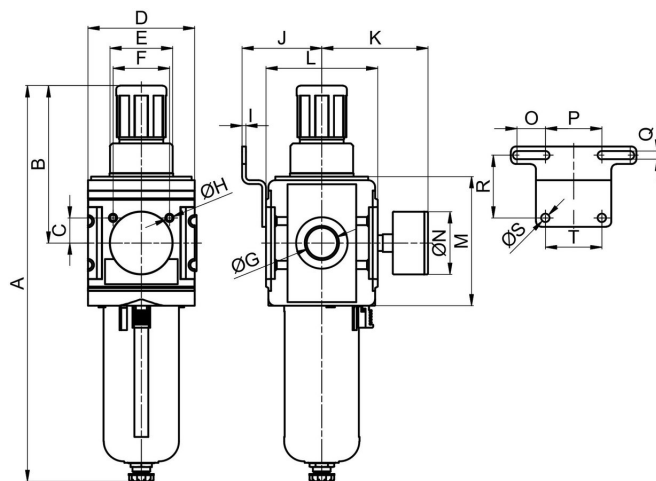


Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	315	125	20	85	M50x1,5	45	M6	3	63,5	84,5	89	103	50	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Liitäntä	Virtaus 6,3 bar:ssa* [Nl/min]	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. tulopaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,3	FR03-34H-0,1/3-P
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,3	FR03-34H-0,2/6-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,3	FR03-34H-0,5/10-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,3	FR03-34H-0,5/16-P
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,8	FR03-34H-0,1/3-M
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,8	FR03-34H-0,2/6-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,8	FR03-34H-0,5/10-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,8	FR03-34H-0,5/16-M

katso asennonsäädinkatso asennonsäädin

Virtauskaaviot varten säätöalue 0,5...10 bar

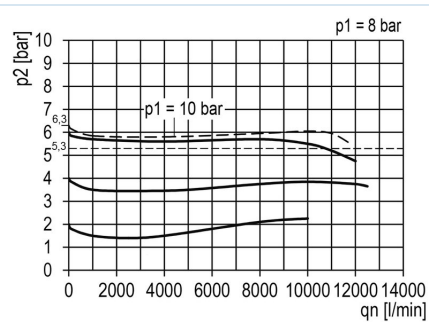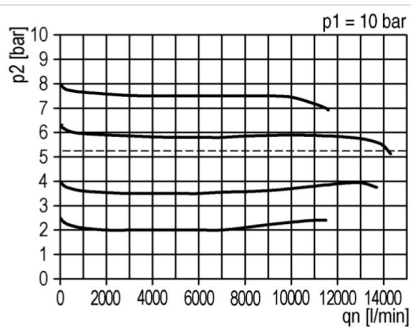

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma 2 ruuvilla	MMB03-34H/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Suodatinpaineensäädin Sarja Modul FR03-M / [FR03-34H-0,5/10-M]
Suodatinpaineensäädin FR03-34H-0,5/10-M

Versio 6

140626 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

