


Filtertrykkregulator G3/4" Serie Modul FR03




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil og Eget luftforbruk på maks. 1,5Nl/min
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket
Låsing	Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Filterinnsats	5µm
Tilkobling	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Plastbeholder med beskyttelseskurv Polykarbonat/PA eller Metall, Tetninger NBR, Fjærhette POM
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar
Reguleringsområder	0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskruer nederst
Leveringsomfang	inkludert Manometer

Typekode

		FR03 - 34 H - 0,1/3 - P - A					
Tilkobling	3/4"	34					
Gjennomstrømning	høy gjennomstrømningskapasitet	H					
Trykkområde	0,1...3bar	0,1/3					
	0,2...6bar	0,2/6					
	0,5...10bar	0,5/10					
	0,5...16bar	0,5/16					
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv	P					
	Metallbeholder med siktglassrør	M					
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)						
	automatisk tappeventil	A					



Måltegning

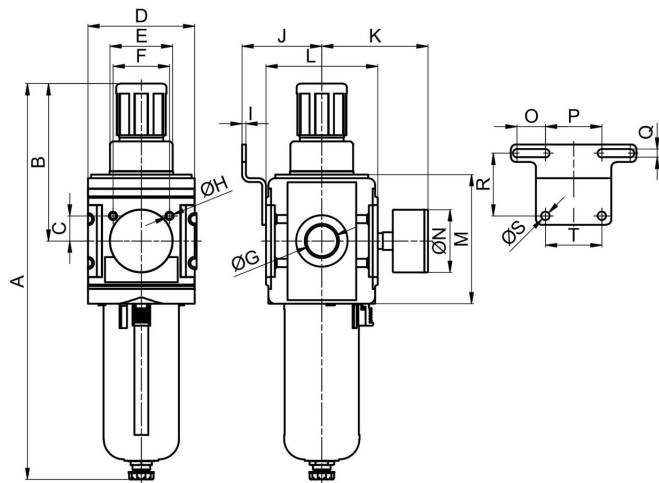


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	315	125	20	85	M50x1,5	45	M6	3	63,5	84,5	89	103	50	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6,3bar* [Nl/min]	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpsstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,3	FR03-34H-0,1/3-P
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,3	FR03-34H-0,2/6-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,3	FR03-34H-0,5/10-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,3	FR03-34H-0,5/16-P
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,8	FR03-34H-0,1/3-M
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,8	FR03-34H-0,2/6-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,8	FR03-34H-0,5/10-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,8	FR03-34H-0,5/16-M

se posisjonsregulatorse posisjonsregulator

Strømningsdiagrammer for Reguleringsområde 0,5...10 bar

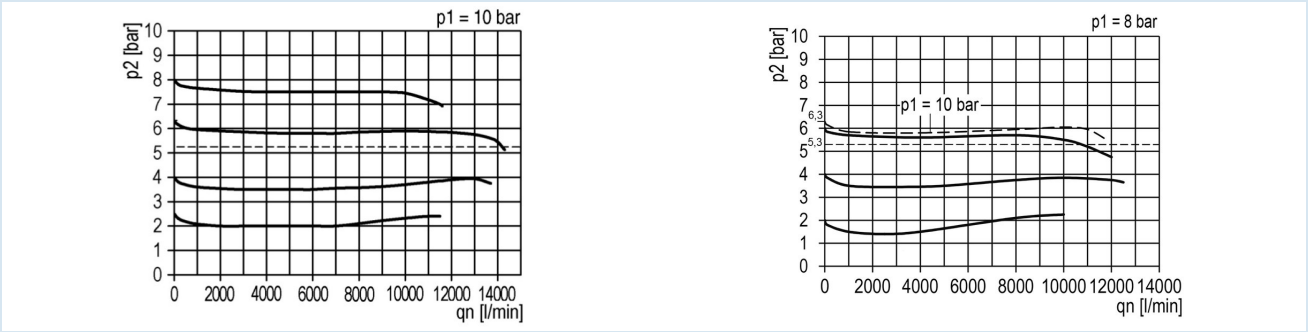

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-34H/10

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Filtertrykkregulator Serie Modul FR03-M / [FR03-34H-0,5/10-M] Filtertrykkregulator FR03-34H-0,5/10-M