


Filterdrukregelaar G3/4" Serie Modul FR03




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan en Eigenluchtverbruik van max. 1,5Nl/min
Functie	Regeling van de secundaire druk
Vergrendeling	Drukinstelling kan worden vergrendeld door de draaiknop in te drukken
Filterelement	5µm
Aansluiting	G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Kunststofreservoir met beschermkorf Polycarbonaat/PA of Metaal, Afdichtingen NBR, Veerkap POM
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar
Regelbereiken	0,1...3/0,2...6/0,5...10 en 0,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Leveringsomvang	inclusief manometer

Typecode

		FR03 - 34 H - 0,1/3 - P - A					
Aansluiting	3/4"	34					
Doorstroming	hoge doorstroomcapaciteit	H					
Drukbereik	0,1...3bar		0,1/3				
	0,2...6bar		0,2/6				
	0,5...10bar		0,5/10				
	0,5...16bar		0,5/16				
Reservoir	Kunststofreservoir met beschermkorf			P			
	Metalen reservoir met kijkglas			M			
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)						
	automatisch aftapventiel				A		



Maattekening


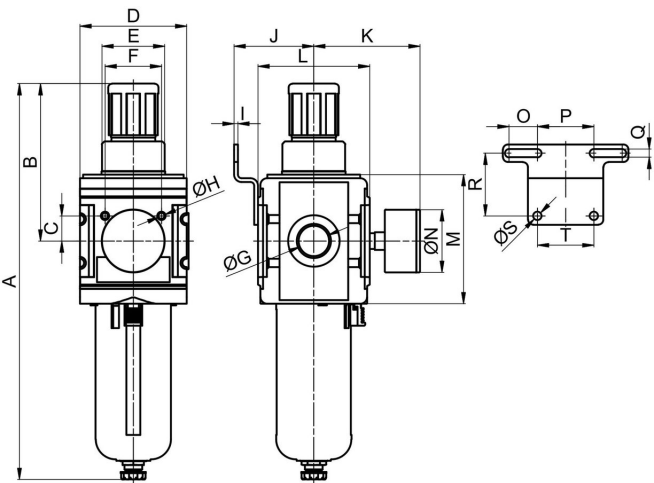


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	315	125	20	85	M50x1,5	45	M6	3	63,5	84,5	89	103	50	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Aansluiting	Debiet bij 6,3bar* [l/min]	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Druk bereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,3	FR03-34H-0,1/3-P
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,3	FR03-34H-0,2/6-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,3	FR03-34H-0,5/10-P
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,3	FR03-34H-0,5/16-P
G3/4"	14000	11400	16	0,1...3	1,8	FR03-34H-0,1/3-M
G3/4"	14000	11400	16	0,2...6	1,8	FR03-34H-0,2/6-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...10	1,8	FR03-34H-0,5/10-M
G3/4"	14000	11400	16	0,5...16	1,8	FR03-34H-0,5/16-M

zie Positieregelaar zie Positieregelaar

Doorstroomdiagrammen voor Regelbereik 0,5...10 bar

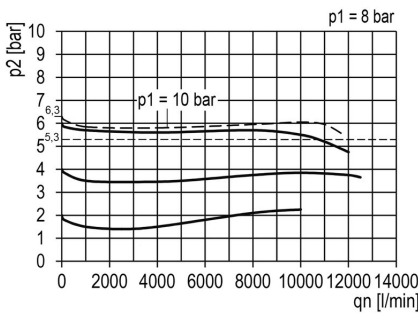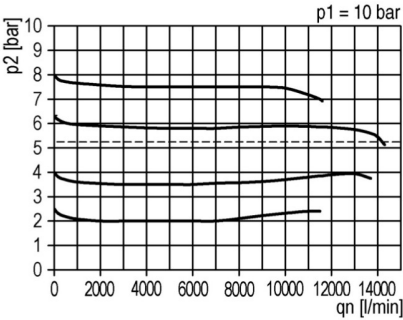

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met 2 schroeven	MMB03-34H/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtvoorzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Filterdrukregelaar Serie Modul FR03-M / [FR03-34H-0,5/10-M] Filterdrukregelaar FR03-34H-0,5/10-M