Partnership. With Guarantee.

Regolatore di pressione G1/8"
Serie Modul RE03



Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario
Connessione	G1/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR, Cappuccio a molla POM
Funzione	Regolazione della pressione secondaria
Bloccaggio	Regolazione della pressione può essere bloccata premendo la manopola girevole per l'arresto in posizione
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	aria compressa filtrata
Temperatura del fluido	0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Pressione di ingresso	massimo 16bar
Campi di regolazione	0,1...3/0,2...6/0,5...10 e 0,5-16bar
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Fornitura inclusa	incluso manometro

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Disegno quotato

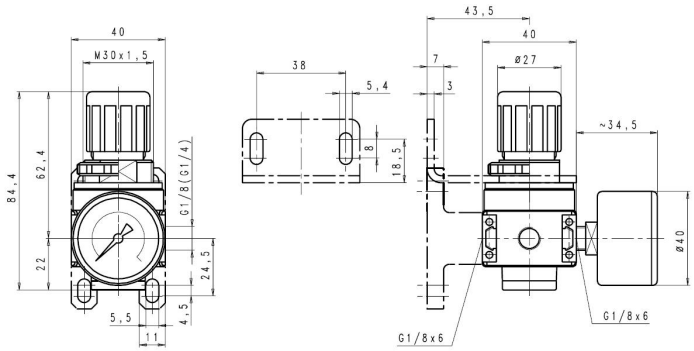

Connessione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	Campo di pressione [bar]	Tipo
G1/8"	1100	0,1...3	RE03-18H-0,1/3-MA
G1/8"	1100	0,2...6	RE03-18H-0,2/6-MA
G1/8"	1100	0,5...10	RE03-18H-0,5/10-MA
G1/8"	1100	0,5...16	RE03-18H-0,5/16-MA
*Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione			

Diagramma di portata per campo di regolazione 0,5...10bar



Accessori

Denominazione	Tipo
Kit di montaggio per supporto	MMB03-18-14
Dado di fissaggio per collo morsetto M30x1,5	MPN03-18-38
Angolo di tenuta con dado a collare	MMP03-18-38

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG