Partnership. With Guarantee.

Trykregulator G1/4" og G3/8"
Serie Modul RE03



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning
Tilslutning	G1/4" og G3/8 i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR, Fjederhætte POM
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Låsning	Trykindstilling kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10..+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10..+60°C
Indgangstryk	maksimal 16bar
Reguleringsområder	0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Leveringsomfang	inklusive Manometer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

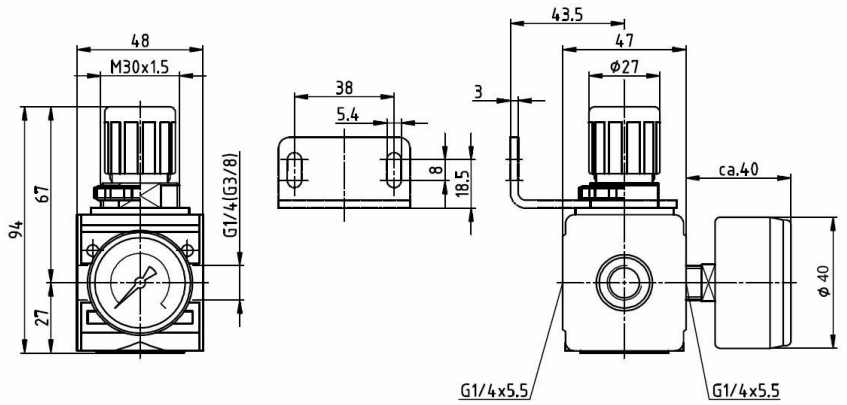

Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	Trykområde [bar]	Type
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA
G1/4"	1500	0,5...16	RE03-14VH-0,5/16-MA
G3/8"	1500	0,1...3	RE03-38-0,1/3-MA
G3/8"	1500	0,2...6	RE03-38-0,2/6-MA
G3/8"	1500	0,5...10	RE03-38-0,5/10-MA
G3/8"	1500	0,5...16	RE03-38-0,5/16-MA
*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald			

Flowdiagram til reguleringsområde 0,5...10 bar



Tilbehør

Betegnelse	Type
Halsmøtrik M30x1,5	MPN03-18-38
Holdevinkel med halsmøtrik M30x1,5	MMP03-18-38
Holdevinkel med to skruer	MMB03-14H/38

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG