Partnership. With Guarantee.

Régulateur de pression G1/4" et G3/8"
Série Modul RE03



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire
Raccordement	G1/4" et G3/8 selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Verrouillage	Réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10..+60°C)
Température ambiante	-10..+60°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Plages de réglage	0,1...3/0,2...6/0,5...10 et 0,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marquée
Contenu de la livraison	inclus manomètre

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dessin coté

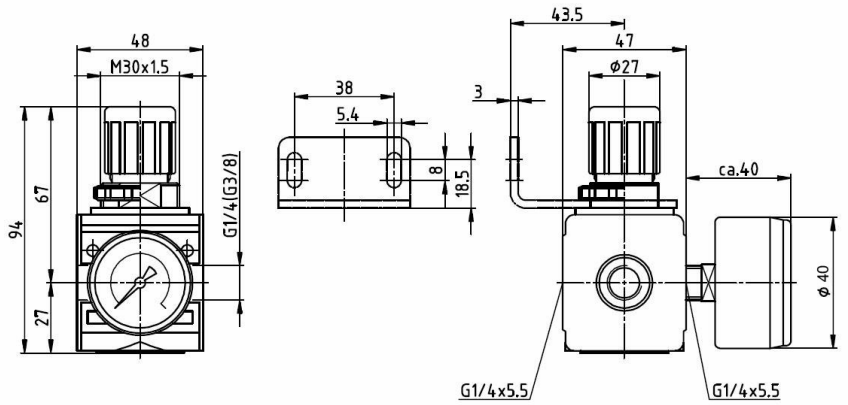

Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	Plage de pression [bar]	Type
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA
G1/4"	1500	0,5...16	RE03-14VH-0,5/16-MA
G3/8"	1500	0,1...3	RE03-38-0,1/3-MA
G3/8"	1500	0,2...6	RE03-38-0,2/6-MA
G3/8"	1500	0,5...10	RE03-38-0,5/10-MA
G3/8"	1500	0,5...16	RE03-38-0,5/16-MA
*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression			

Diagramme de débit pour plage de régulation 0,5...10 bar



Accessoires

Désignation	Type
Écrou à collet M30x1,5	MPN03-18-38
Angle de maintien avec écrou à collet M30x1,5	MMP03-18-38
Angle de maintien avec deux vis	MMB03-14H/38

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG