



## Paineensäädin G1/2" ja G3/4" Sarja Modul RE03



|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella                        |
| Liitäntä             | G1/2" ja G3/4" mukaan ISO228/1                                              |
| Materiaalit          | Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM                             |
| Toiminto             | Toisiopaineen säätö                                                         |
| Lukitus              | Paineasetus voidaan lukita painamalla säätönuppi sisään.                    |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                              |
| Aineväliaine         | suodatettu paineilma                                                        |
| Aineen lämpötila     | 0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | -10...+60°C                                                                 |
| Syöttöpaine          | maksimaalinen 16bar                                                         |
| Säätöalueet          | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 ja 0,5...16bar                                     |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                        |
| Toimitussisältö      | sisältäen painemittari                                                      |




## Mittapiirros

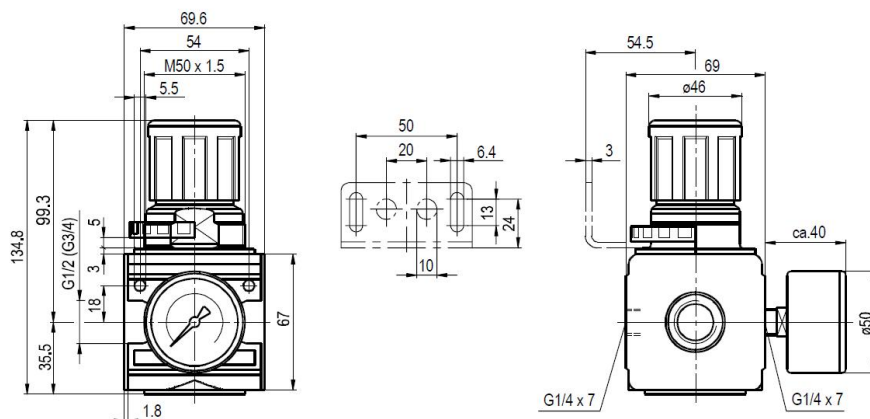

| Liitäntä | Virtaus 6 bar:ssa*<br>[Nl/min] | Painealue<br>[bar] | Tyyppi            |
|----------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| G1/2"    | 6000                           | 0,1...3            | RE03-12-0,1/3-MA  |
| G1/2"    | 6000                           | 0,2...6            | RE03-12-0,2/6-MA  |
| G1/2"    | 6000                           | 0,5...10           | RE03-12-0,5/10-MA |
| G1/2"    | 6000                           | 0,5...16           | RE03-12-0,5/16-MA |
| G3/4"    | 6000                           | 0,1...3            | RE03-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"    | 6000                           | 0,2...6            | RE03-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"    | 6000                           | 0,5...10           | RE03-34-0,5/10-MA |
| G3/4"    | 6000                           | 0,5...16           | RE03-34-0,5/16-MA |

\*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

## Virtauskaavio säätöalueelle 0,5...10 bar



## Lisävarusteet

| Nimike                       | Tyyppi      |
|------------------------------|-------------|
| Kaulusmutter M50x1,5         | MPN03-12/34 |
| Pitokulma mutterilla M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Pitokulma 2 ruuvilla         | MMB03-12/34 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Paineensäädin Sarja Modul RE03 / [RE03-12-0,2/6-MA] Paineensäädin RE03-12-0,2/6-MA

Versio 5

139280 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

