



## Trykregulator G1/2" og G3/4" Serie Modul RE03



|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Membrantrykregulator med sekundær udluftning                |
| Tilslutning          | G1/2" og G3/4" i henhold til ISO228/1                       |
| Materialer           | Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR, Fjederhætte POM          |
| Funktion             | Regulering af sekundærtrykket                               |
| Låsning              | Trykindstilling kan låses ved at trykke drejeknappen ind    |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                   |
| Medium               | filtreret trykluft                                          |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10...+60°C                                                 |
| Indgangstryk         | maksimal 16bar                                              |
| Reguleringsområder   | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar                     |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                      |
| Leveringsomfang      | inklusive Manometer                                         |




## Måltegning

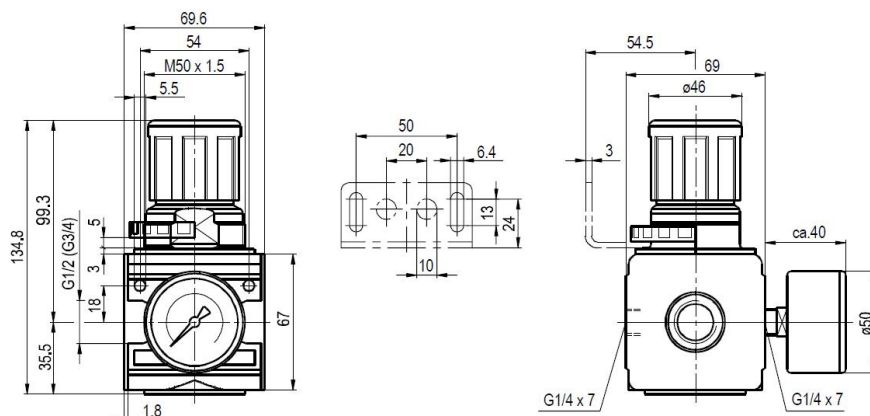

| Tilslutning | Flow ved 6bar*<br>[Nl/min] | Trykomsråde<br>[bar] | Type              |
|-------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| G1/2"       | 6000                       | 0,1...3              | RE03-12-0,1/3-MA  |
| G1/2"       | 6000                       | 0,2...6              | RE03-12-0,2/6-MA  |
| G1/2"       | 6000                       | 0,5...10             | RE03-12-0,5/10-MA |
| G1/2"       | 6000                       | 0,5...16             | RE03-12-0,5/16-MA |
| G3/4"       | 6000                       | 0,1...3              | RE03-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"       | 6000                       | 0,2...6              | RE03-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"       | 6000                       | 0,5...10             | RE03-34-0,5/10-MA |
| G3/4"       | 6000                       | 0,5...16             | RE03-34-0,5/16-MA |

\*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

## Flowdiagram til reguleringsområde 0,5...10 bar



## Tilbehør

| Betegnelse                     | Type        |
|--------------------------------|-------------|
| Halsmøtrik M50x1,5             | MPN03-12/34 |
| Holdevinkel med møtrik M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Holdevinkel med 2 skruer       | MMB03-12/34 |

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykløstvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Trykregulator Serie Modul RE03 / [RE03-12-0,5/10-MA] Trykregulator RE03-12-0,5/10-MA

