



## Ρυθμιστής πίεσης G1/2" και G3/4" Σειρά Modul RE03



|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής          | Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα              |
| Σύνδεση                   | G1/2" και G3/4" σύμφωνα με ISO228/1                                                   |
| Υλικά κατασκευής          | Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM    |
| Λειτουργία                | Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης                                                      |
| Ασφάλιση                  | Η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα |
| Θέση εγκατάστασης         | οποιοδήποτε                                                                           |
| Μέσο                      | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας                                                      |
| Θερμοκρασία μέσου         | 0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)                  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10...+60°C                                                                           |
| Πίεση εισόδου             | μέγιστο 16bar                                                                         |
| Περιοχές ρύθμισης         | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 και 0,5...16bar                                              |
| Κατεύθυνση ροής           | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση                                                   |
| Περιεχόμενα παράδοσης     | περιλαμβάνεται Μανόμετρο                                                              |




## Σχέδιο διαστάσεων

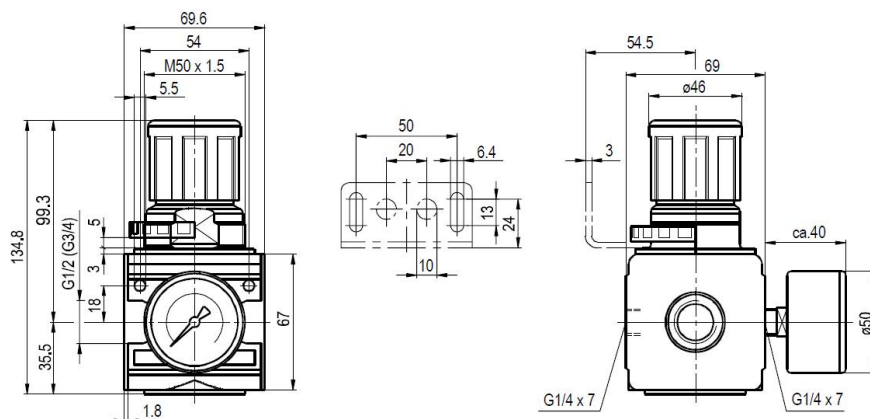

| Σύνδεση | Παροχή στα 6bar*<br>[Nl/min] | Εύρος πίεσης<br>[bar] | Τύπος             |
|---------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| G1/2"   | 6000                         | 0,1...3               | RE03-12-0,1/3-MA  |
| G1/2"   | 6000                         | 0,2...6               | RE03-12-0,2/6-MA  |
| G1/2"   | 6000                         | 0,5...10              | RE03-12-0,5/10-MA |
| G1/2"   | 6000                         | 0,5...16              | RE03-12-0,5/16-MA |
| G3/4"   | 6000                         | 0,1...3               | RE03-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"   | 6000                         | 0,2...6               | RE03-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"   | 6000                         | 0,5...10              | RE03-34-0,5/10-MA |
| G3/4"   | 6000                         | 0,5...16              | RE03-34-0,5/16-MA |

\*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

## Διάγραμμα ροής για περιοχή ρύθμισης 0,5...10 bar



## Εξαρτήματα

| Ονομασία                              | Τύπος       |
|---------------------------------------|-------------|
| Παξιμάδι λαιμού M50x1,5               | MPN03-12/34 |
| Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Γωνιακό στήριγμα με 2 βίδες           | MMB03-12/34 |

## Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Ρυθμιστής πίεσης Σειρά Modul RE03 / [RE03-12-0,5/16-MA] Ρυθμιστής πίεσης RE03-12-0,5/16-MA

Έκδοση 7

139283 / Δημιουργήθηκε 2026/39 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

