


## Regulador de presión G1/2" y G3/4" Serie Modul RE03



|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción     | Regulador de presión de membrana con escape secundario                                  |
| Conexión                 | G1/2" y G3/4" según ISO228/1                                                            |
| Materiales               | Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR, Capuchón de muelle POM |
| Función                  | Regulación de la presión secundaria                                                     |
| Bloqueo                  | El ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio.                   |
| Posición de montaje      | cualquiera                                                                              |
| Medio                    | aire comprimido filtrado                                                                |
| Temperatura del medio    | 0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)                      |
| Temperatura ambiente     | -10...+60°C                                                                             |
| Presión de entrada       | máximo 16bar                                                                            |
| Rangos de regulación     | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 y 0,5...16bar                                                  |
| Dirección de flujo       | está marcado mediante una flecha                                                        |
| Contenido del suministro | incluido manómetro                                                                      |




Plano acotado

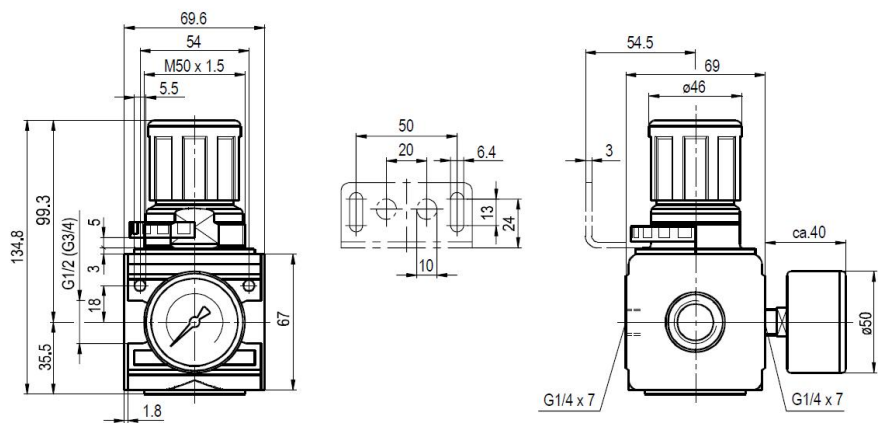

| Conexión | Caudal a 6 bar*<br>[l/min] | Rango de presión<br>[bar] | Tipo              |
|----------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| G1/2"    | 6000                       | 0,1...3                   | RE03-12-0,1/3-MA  |
| G1/2"    | 6000                       | 0,2...6                   | RE03-12-0,2/6-MA  |
| G1/2"    | 6000                       | 0,5...10                  | RE03-12-0,5/10-MA |
| G1/2"    | 6000                       | 0,5...16                  | RE03-12-0,5/16-MA |
| G3/4"    | 6000                       | 0,1...3                   | RE03-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"    | 6000                       | 0,2...6                   | RE03-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"    | 6000                       | 0,5...10                  | RE03-34-0,5/10-MA |
| G3/4"    | 6000                       | 0,5...16                  | RE03-34-0,5/16-MA |

\*Datos de caudal con presión de entrada de 8bar, presión de salida de 6bar y 1bar Caída de presión

Diagrama de caudal para rango de regulación 0,5...10 bar



Accesorios

| Denominación                          | Tipo        |
|---------------------------------------|-------------|
| Tuerca de cuello M50x1,5              | MPN03-12/34 |
| Ángulo de sujeción con tuerca M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Ángulo de sujeción con 2 tornillos    | MMB03-12/34 |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales