



## Regulator de presiune G3/4" Serie Modul RE03



|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară și Consum propriu de aer al/ale max. 1,5NI/min |
| Funcție              | Reglarea presiunii secundare                                                                           |
| Racordare            | G3/4" conform ISO228/1                                                                                 |
| Materiale            | Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM                         |
| Mediu                | aer comprimat filtrat                                                                                  |
| Temperatura mediului | 0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)                                       |
| Temperatura ambiantă | -10...+60°C                                                                                            |
| Presiune de intrare  | max. 16bar                                                                                             |
| Domenii de reglare   | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 și 0,5...16bar                                                                |
| Direcția de curgere  | este marcat printr-o săgeată                                                                           |
| Tip de fixare        | Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare                   |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                              |
| Blocare              | Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ                                    |
| Conținutul livrării  | inclusiv manometru                                                                                     |



Desen dimensional

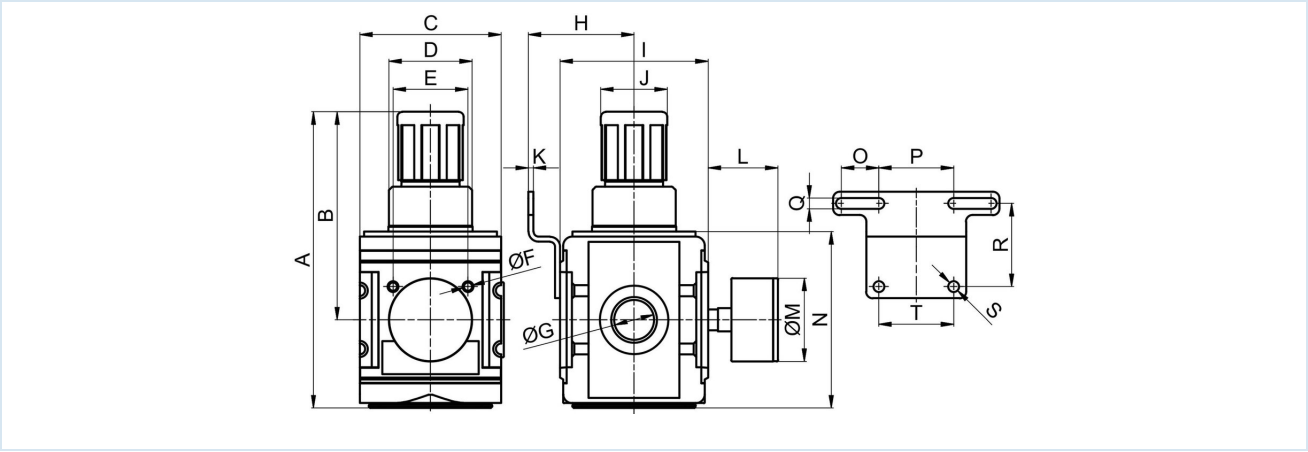


| Racordare G | A   | B   | C  | D       | E  | F  | H    | I  | J  | K | L  | M  | N   | O    | P  | Q   | R  | S   | T  |
|-------------|-----|-----|----|---------|----|----|------|----|----|---|----|----|-----|------|----|-----|----|-----|----|
| G3/4"       | 178 | 125 | 85 | M50x1,5 | 45 | M6 | 63,5 | 89 | 40 | 3 | 42 | 50 | 106 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 |

| Racordare | Debit la 6,3bar*<br>[Nl/min] | Debit la 6bar**<br>[Nl/min] | Domeniu de presiune<br>[bar] | Greutate<br>[kg] | Tip                |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| G3/4"     | 14000                        | 11400                       | 0,1...3                      | 1,1              | RE03-34H-0,1/3-MA  |
| G3/4"     | 14000                        | 11400                       | 0,2...6                      | 1,1              | RE03-34H-0,2/6-MA  |
| G3/4"     | 14000                        | 11400                       | 0,5...10                     | 1,1              | RE03-34H-0,5/10-MA |
| G3/4"     | 14000                        | 11400                       | 0,5...16                     | 1,1              | RE03-34H-0,5/16-MA |

\*Date de debit la presiune de intrare de 10bar, presiune de ieșire de 6,3bar și 1bar Cădere de presiune  
\*\*Date de debit la presiune de intrare de 8bar, presiune de ieșire de 6bar și 1bar Cădere de presiune

Diagrame de debit pentru domeniu de reglare 0,5...10 bar

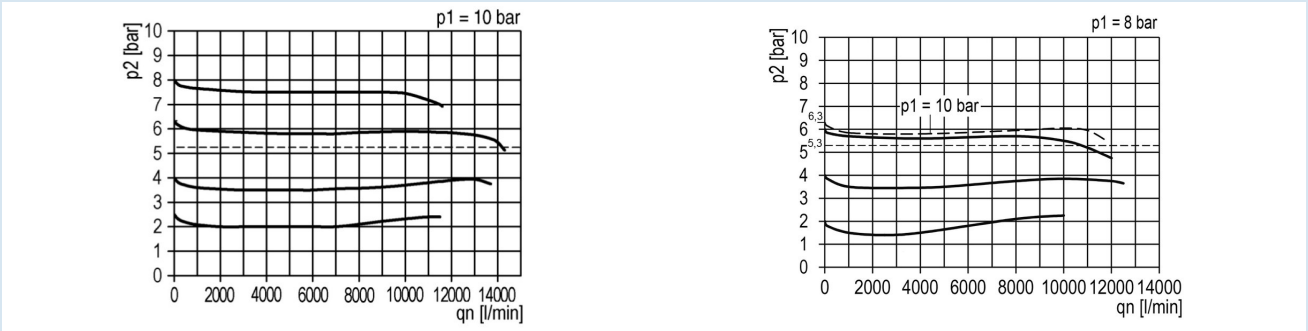

Accesorii

| Denumire                         | Tip          |
|----------------------------------|--------------|
| Unghi de fixare cu două șuruburi | MMB03-34H/10 |

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate