



Trykregulator G3/4" Serie Modul RE03



Konstruktionstype	Membrantrykregulator med sekundær udluftning og Eget luftforbrug på maks. 1,5NI/min
Funktion	Regulering af sekundærtrykket
Tilslutning	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR, Fjederhætte POM
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Indgangstryk	maks. 16bar
Reguleringsområder	0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Låsning	Trykindstilling kan låses ved at trykke drejeknappen ind
Leveringsomfang	inklusive Manometer



Måltegning

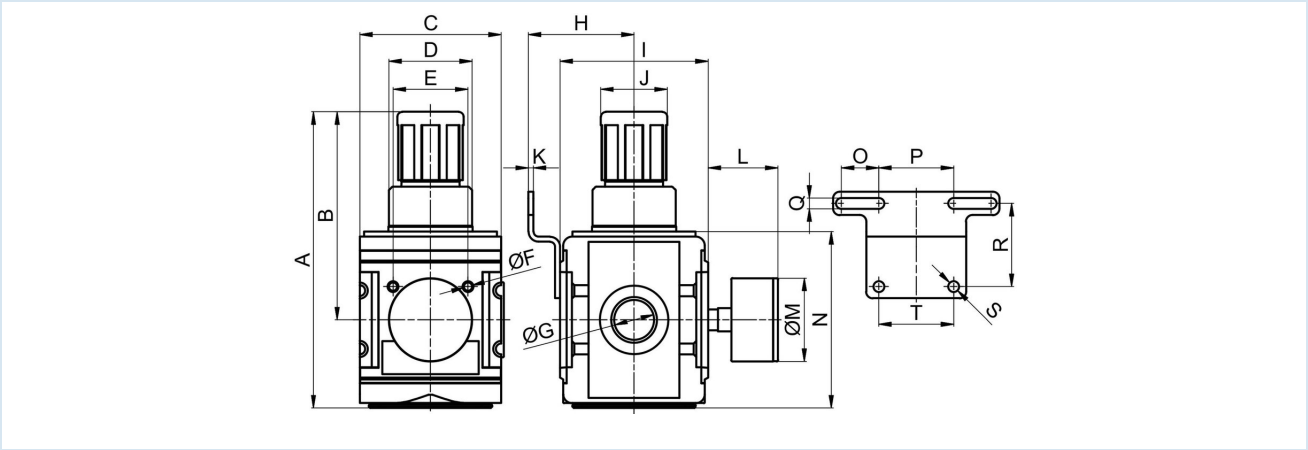


Tilslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
G3/4"	178	125	85	M50x1,5	45	M6	63,5	89	40	3	42	50	106	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Tilslutning	Flow ved 6,3bar* [Nl/min]	Flow ved 6bar** [Nl/min]	Trykområde [bar]	Vægt [kg]	Type
G3/4"	14000	11400	0,1...3	1,1	RE03-34H-0,1/3-MA
G3/4"	14000	11400	0,2...6	1,1	RE03-34H-0,2/6-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...10	1,1	RE03-34H-0,5/10-MA
G3/4"	14000	11400	0,5...16	1,1	RE03-34H-0,5/16-MA

*Flowangivelser ved indgangstryk på 10bar, udgangstryk på 6,3bar og 1bar Trykfald
**Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

Flowdiagrammer til Reguleringsområde 0,5...10 bar

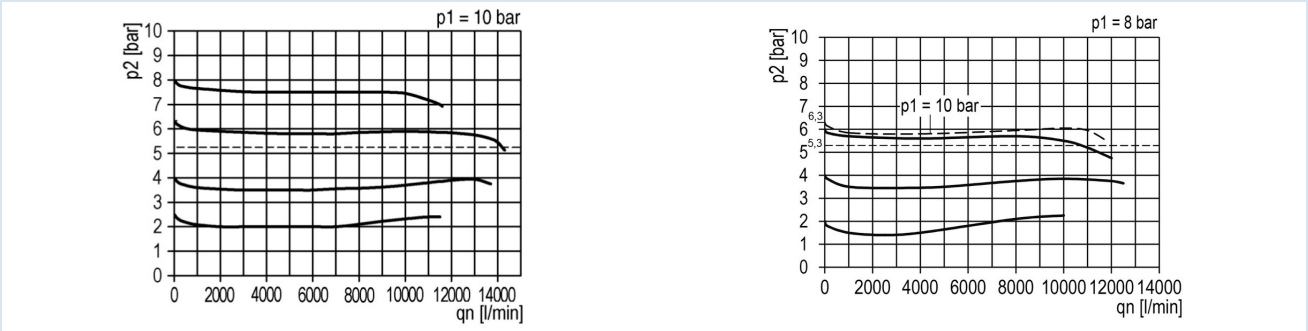

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holddevinkel med to skruer	MMB03-34H/10

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes