



## Regulator tlaka G1" Serija Modul RE03



|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem i Vlastita potrošnja zraka od maks. 0,5NI/min |
| Priključak           | G1" prema ISO228/1                                                                                    |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog tlaka                                                                          |
| Materijali           | Kućište Aluminij, Brtve NBR, Opružna kapa POM                                                         |
| Medij                | filtrirani komprimirani zrak                                                                          |
| Temperatura medija   | 0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)                            |
| Temperatura okoline  | -10...+60°C                                                                                           |
| Ulazni tlak          | maksimalno 16bar                                                                                      |
| Rasponi regulacije   | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar                                                                |
| Smjer protoka        | označeno strelicom                                                                                    |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta                            |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                                           |
| Zabavljanje          | Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba.                                         |
| Sadržaj isporuke     | uključujući manometar                                                                                 |




## Dimenzijski crtež

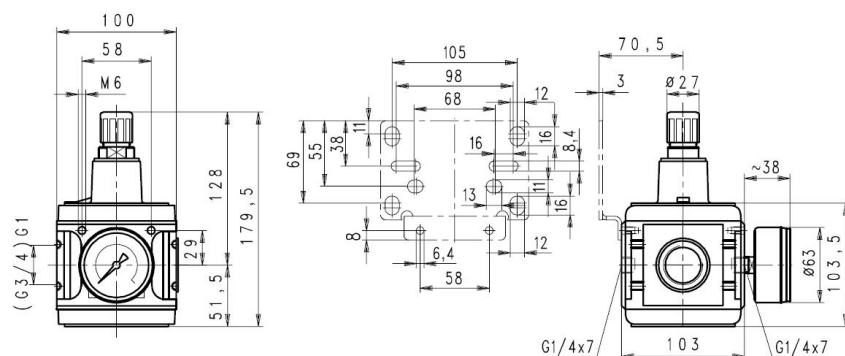

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Raspon tlaka<br>[bar] | Tip                |
|------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| G1"        | 15000                        | 0,1...3               | RE03-10H-0,1/3-MA  |
| G1"        | 15000                        | 0,2...6               | RE03-10H-0,2/6-MA  |
| G1"        | 15000                        | 0,5...10              | RE03-10H-0,5/10-MA |
| G1"        | 15000                        | 0,5...16              | RE03-10H-0,5/16-MA |

\*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

## Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar

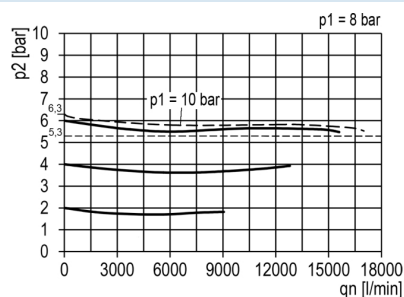

## Pribor

| Naziv                 | Tip            |
|-----------------------|----------------|
| Kutni držač s 2 vijka | MMB03-34VH/10H |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Regulator tlaka Serija Modul RE03 / [RE03-10H-0,5/10-MA] Regulator tlaka RE03-10H-0,5/10-MA

Verzija 4

139295 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

