


## Trykkregulator G1" Serie Modul RE03



|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Membrantrykkregulator med sekundær avlufting og Eget luftforbruk på maks. 0,5NI/min |
| Tilkobling           | G1" i henhold til ISO228/1                                                          |
| Funksjon             | Regulering av sekundærtrykket                                                       |
| Materialer           | Hus Aluminium, Tetninger NBR, Fjærhette POM                                         |
| Medium               | filtrert trykkluft                                                                  |
| Mediatemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)                        |
| Omgivelsestemperatur | -10...+60°C                                                                         |
| Inngangstrykk        | maksimal 16bar                                                                      |
| Reguleringsområder   | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 og 0,5...16bar                                             |
| Strømningsretning    | er merket med en pil                                                                |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett                     |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                                             |
| Låsing               | Trykkinnstilling kan låses ved å trykke inn dreieknappen                            |
| Leveringsomfang      | inkludert Manometer                                                                 |




Måltegning

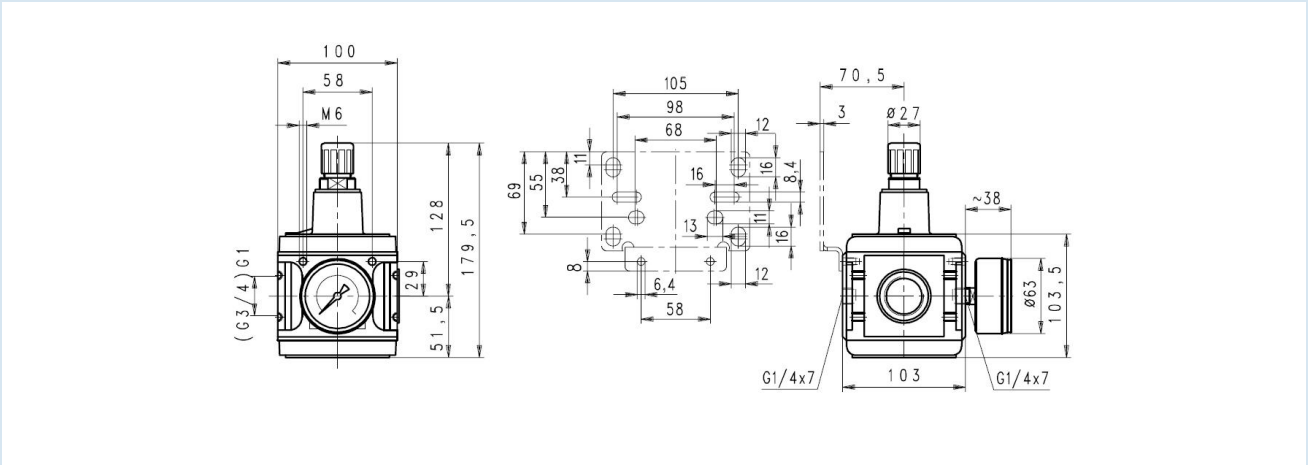

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[l/min] | Trykkområde<br>[bar] | Type               |
|------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|
| G1"        | 15000                                  | 0,1...3              | RE03-10H-0,1/3-MA  |
| G1"        | 15000                                  | 0,2...6              | RE03-10H-0,2/6-MA  |
| G1"        | 15000                                  | 0,5...10             | RE03-10H-0,5/10-MA |
| G1"        | 15000                                  | 0,5...16             | RE03-10H-0,5/16-MA |

\*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10 bar

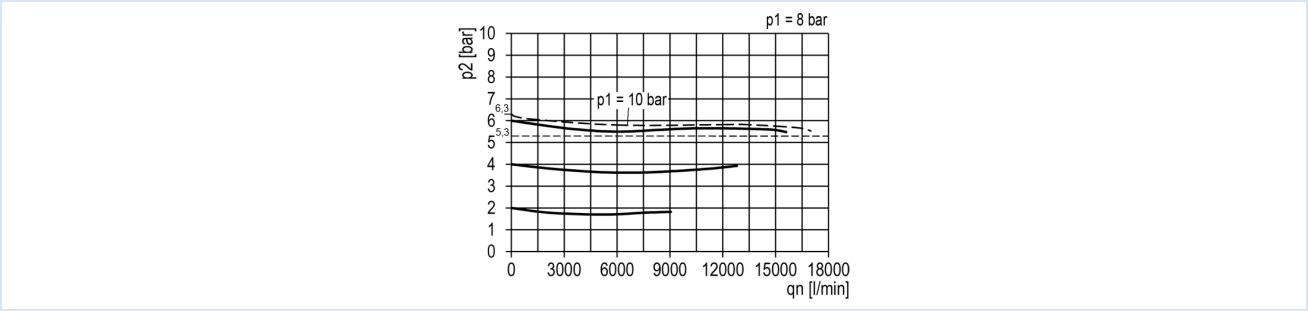

Tilbehør

| Betegnelse               | Type           |
|--------------------------|----------------|
| Holdevinkel med 2 skruer | MMB03-34VH/10H |

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Trykkregulator Serie Modul RE03 / [RE03-10H-0,5/10-MA] Trykkregulator RE03-10H-0,5/10-MA