



## Tryckregulator G1" Serie Modul RE03



|                      |                                                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Membrantryckregulator med sekundäravluftning och Egenluftförbrukning på max. 0,5NI/min |
| Anslutning           | G1" enligt ISO228/1                                                                    |
| Funktion             | Reglering av sekundärtrycket                                                           |
| Material             | Hus Aluminium, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM                                            |
| Medium               | filtrerad tryckluft                                                                    |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)                              |
| Omgivningstemperatur | -10...+60°C                                                                            |
| Inloppstryck         | maximal 16bar                                                                          |
| Reglerområden        | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5...16bar                                               |
| Flödesriktning       | markeras med en pil                                                                    |
| Monteringssätt       | Montering i rörsystem eller Vägghäring med hjälp av hållvinkel                         |
| Monteringsläge       | valfri                                                                                 |
| Låsning              | Tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen                           |
| Leveransomfattning   | inklusive Manometer                                                                    |




## Måttskiss

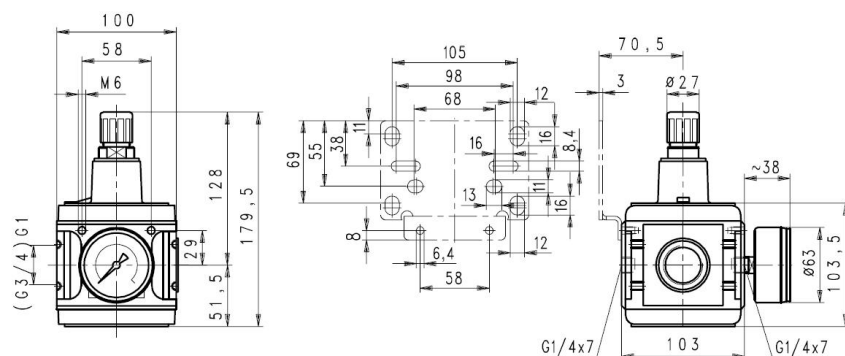

| Anslutning | Flöde vid 6bar*<br>[Nl/min] | Tryckområde<br>[bar] | Typ                |
|------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| G1"        | 15000                       | 0,1...3              | RE03-10H-0,1/3-MA  |
| G1"        | 15000                       | 0,2...6              | RE03-10H-0,2/6-MA  |
| G1"        | 15000                       | 0,5...10             | RE03-10H-0,5/10-MA |
| G1"        | 15000                       | 0,5...16             | RE03-10H-0,5/16-MA |

\*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

## Flödesdiagram för reglerområde 0,5...10 bar

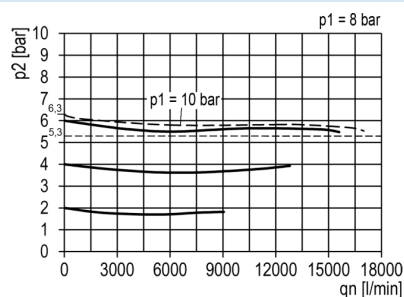

## Tillbehör

| Beteckning               | Typ            |
|--------------------------|----------------|
| Hållvinkel med 2 skruvar | MMB03-34VH/10H |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftssonderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Tryckregulator Serie Modul RE03 / [RE03-10H-0,5/10-MA] Tryckregulator RE03-10H-0,5/10-MA

Version 6

139295 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

