

Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας G1/4"


Σειρά Modul RE03-PR



Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας με μεμβράνη με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα και ιδιοκατανάλωση αέρα από 2,6Nl/min
Σύνδεση	G1/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Ασφάλιση	Ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,1...3/0,2...6 και 0,5...10bar
Ακρίβεια	50mbar
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο





Σχέδιο διαστάσεων

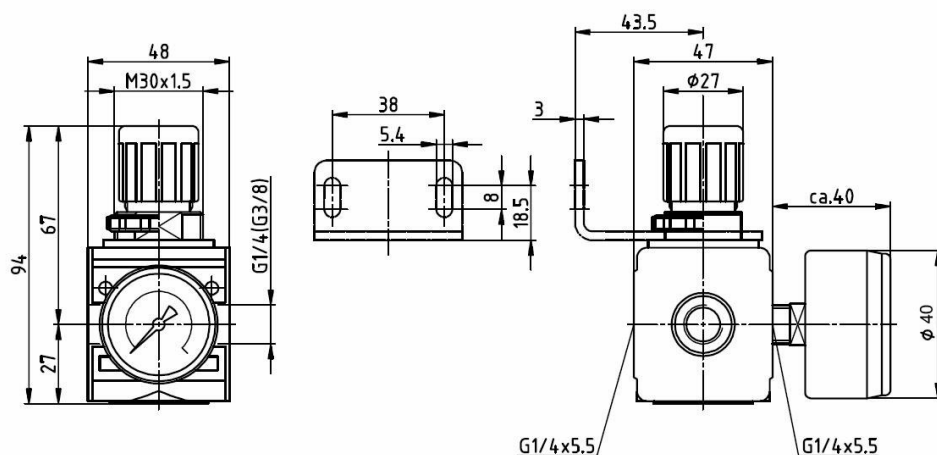

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G1/4"	1500	0,1...3	RE03-14VH-0,1/3-MA-PR
G1/4"	1500	0,2...6	RE03-14VH-0,2/6-MA-PR
G1/4"	1500	0,5...10	RE03-14VH-0,5/10-MA-PR

Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

Διάγραμμα ροής για περιοχή ρύθμισης 0,5...10 bar, Υστέρηση

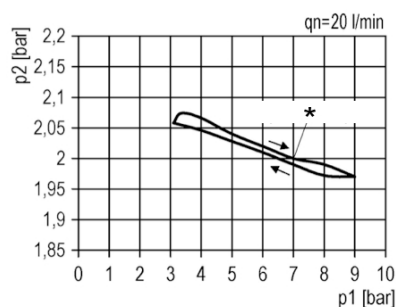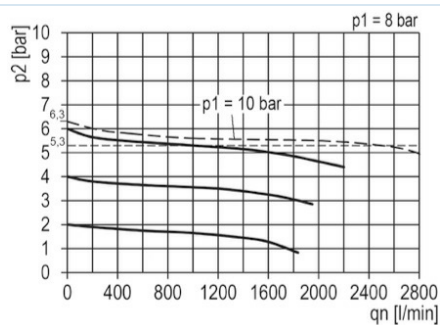

*Σημείο εκκίνησης

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Παξιμάδι λαιμού M30x1,5	MPN03-18/38
Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι M30x1,5	MMP03-18/38

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας Σειρά Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,5/10-MA-PR] Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας RE03-14VH-0,5/10-MA-PR

Έκδοση 6

139298 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

