


## Tarkkuuspaineensäädin G1/4"


### Sarja Modul RE03-PR



|                      |                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Tarkkuuskalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella ja Oman ilman kulutus: 2,6NI/min |
| Liitäntä             | G1/4" mukaan ISO228/1                                                                         |
| Materiaalit          | Runko Sinkkivalu, Tiivisteet NBR, Jousikupu POM                                               |
| Toiminto             | Toisiopaineen säätö                                                                           |
| Lukitus              | Paineensäätö voidaan lukita painamalla säätönuppi alas                                        |
| Asennusasento        | mielivaltainen                                                                                |
| Aineväliaine         | suodatettu paineilma                                                                          |
| Aineen lämpötila     | 0...+60°C, (vastaavasti käsitellyllä paineilamalla -10...+60°C)                               |
| Ympäristön lämpötila | -10...+60°C                                                                                   |
| Syöttöpaine          | maksimaalinen 16bar                                                                           |
| Säätöalueet          | 0,1...3/0,2...6 ja 0,5...10bar                                                                |
| Tarkkuus             | 50mbar                                                                                        |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                                          |
| Toimitussisältö      | sisältäen painemittari                                                                        |




## Mittapiirros

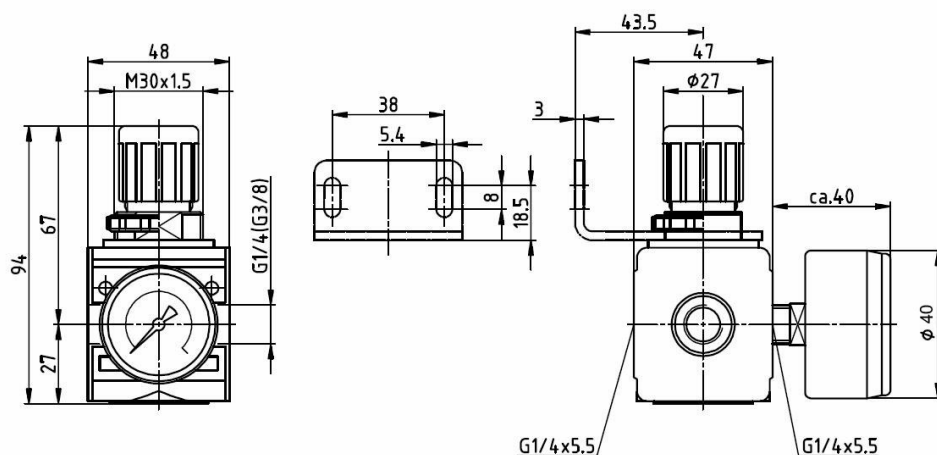

| Liitäntä | Virtaus 6 bar:ssa*<br>[Nl/min] | Painealue<br>[bar] | Tyyppi                 |
|----------|--------------------------------|--------------------|------------------------|
| G1/4"    | 1500                           | 0,1...3            | RE03-14VH-0,1/3-MA-PR  |
| G1/4"    | 1500                           | 0,2...6            | RE03-14VH-0,2/6-MA-PR  |
| G1/4"    | 1500                           | 0,5...10           | RE03-14VH-0,5/10-MA-PR |

Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

## Virtauskaavio säätöalueelle 0,5...10 bar, Hystereesi

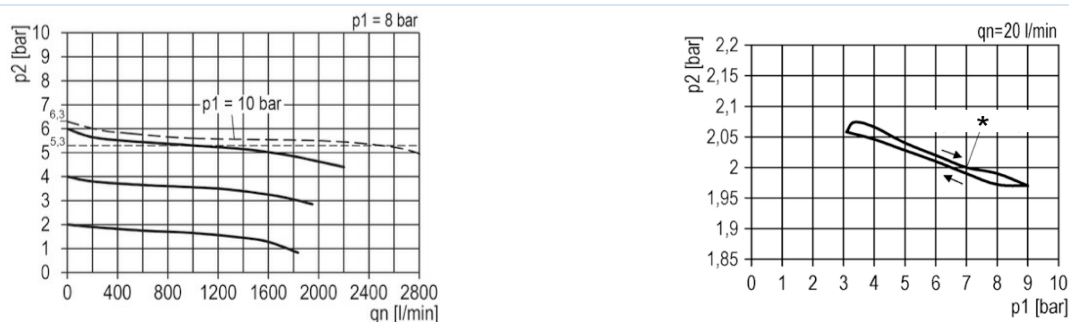

\*Aloituspiste

## Lisävarusteet

| Nimike                       | Tyyppi      |
|------------------------------|-------------|
| Kaulusmutter M30x1,5         | MPN03-18/38 |
| Pitokulma mutterilla M30x1,5 | MMP03-18/38 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltolaitteet – sarja Modul / Tarkkuuspaineensäädin Sarja Modul RE03-PR / [RE03-14VH-0,5/10-MA-PR]  
Tarkkuuspaineensäädin RE03-14VH-0,5/10-MA-PR

Versio 6

139298 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

