Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας G1/2"
Σειρά Modul RE03-PR



Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης ακριβείας με μεμβράνη με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα και Ιδιοκατανάλωση αέρα από 2,6Nl/min
Σύνδεση	G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης
Ασφάλιση	Ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,1...3/0,2...6 και 0,5...10bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Σχέδιο διαστάσεων

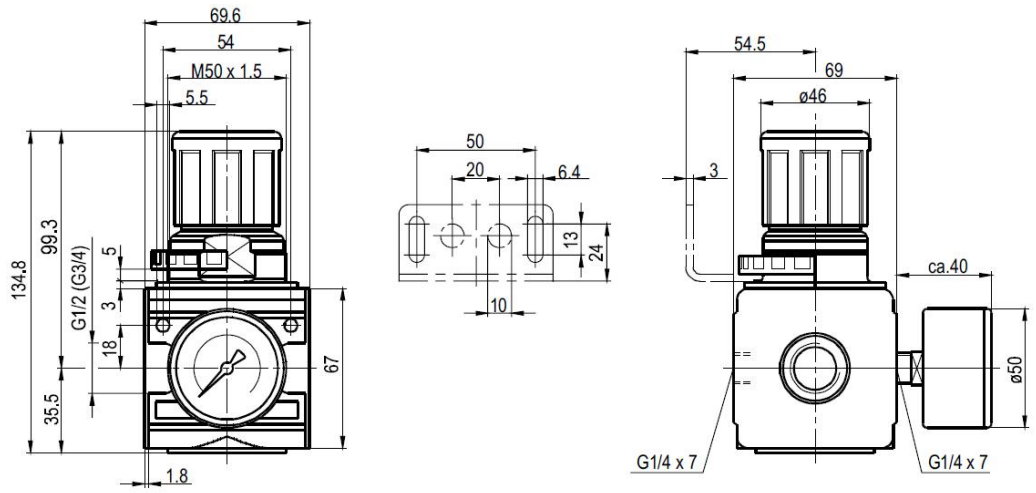

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	Εύρος πίεσης [bar]	Τύπος
G1/2"	5500	0,1...3	RE03-12-0,1/3-MA-PR
G1/2"	5500	0,2...6	RE03-12-0,2/6-MA-PR
G1/2"	5500	0,5...10	RE03-12-0,5/10-MA-PR
Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης			

Διάγραμμα ροής για περιοχή ρύθμισης 0,5...10 bar, Υστέρηση

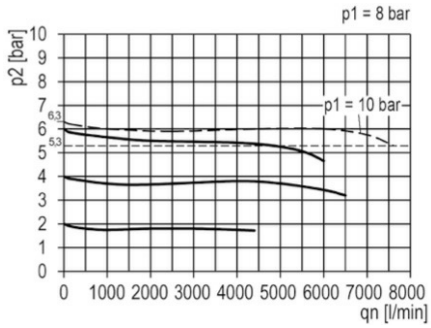

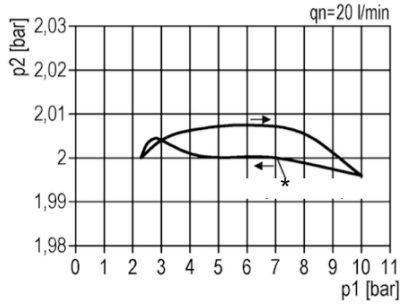

*Σημείο εκκίνησης

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Παξιμάδι λαιμού M50x1,5	MPN03-12/34
Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι M50x1,5	MMP03-12/34
Γωνία συγκράτησης με 2 βίδες	MMB03-12/34

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG