



## Precisiedrukregelaar G1/2" Serie Modul RE03-PR



|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Precisie-membraandrukregelaar met secundaire ontluchting en Eigenluchtverbruik van 2,6NI/min |
| Aansluiting          | G1/2" volgens ISO228/1                                                                       |
| Materialen           | Behuizing Zinksputgietwerk, Afdichtingen NBR, Veerkap POM                                    |
| Functie              | Regeling van de secundaire druk                                                              |
| Vergrendeling        | Drukinstelling kan door het indrukken van de draaiknop worden vergrendeld                    |
| Inbouwpositie        | willekeurig                                                                                  |
| Medium               | gefilterde perslucht                                                                         |
| Mediumtemperatuur    | 0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)                       |
| Omgevingstemperatuur | -10...+60°C                                                                                  |
| Ingangsdruk          | maximaal 16bar                                                                               |
| Regelbereiken        | 0,1...3/0,2...6 en 0,5...10bar                                                               |
| Stroomrichting       | is door een pijl gemarkeerd                                                                  |
| Leveringsomvang      | inclusief manometer                                                                          |




Maattekening

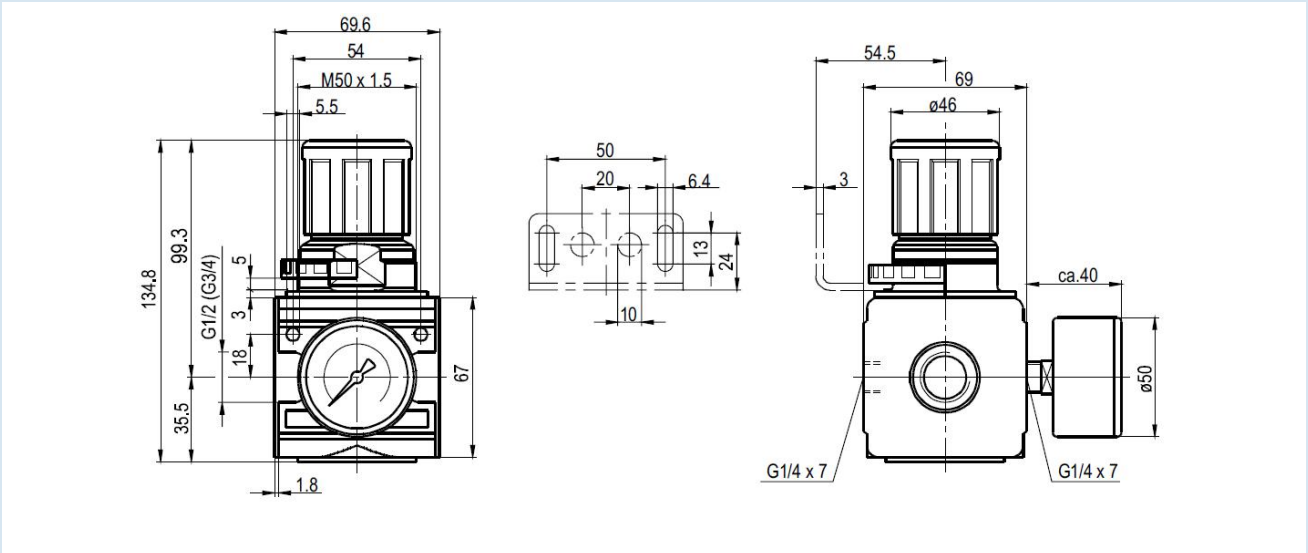

| Aansluiting | Debiet bij 6 bar*<br>[l/min] | Drukbereik<br>[bar] | Type                 |
|-------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| G1/2"       | 5500                         | 0,1...3             | RE03-12-0,1/3-MA-PR  |
| G1/2"       | 5500                         | 0,2...6             | RE03-12-0,2/6-MA-PR  |
| G1/2"       | 5500                         | 0,5...10            | RE03-12-0,5/10-MA-PR |

Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroombiagramma voor regelbereik 0,5...10 bar, Hysterese

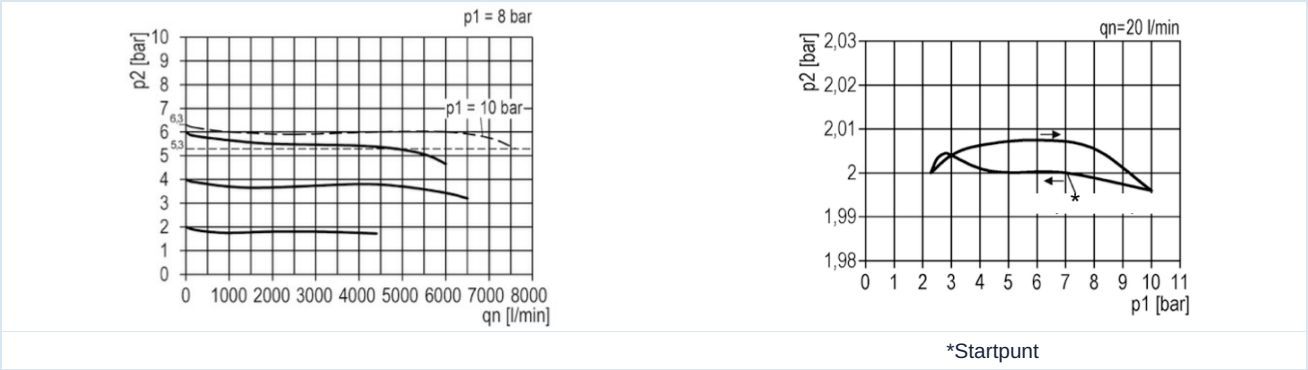

Toebehoren

| Benaming                  | Type        |
|---------------------------|-------------|
| Halsmoer M50x1,5          | MPN03-12/34 |
| Houdhoek met moer M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Houdhoek met 2 schroeven  | MMB03-12/34 |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Precisiedrukregelaar Serie Modul RE03-PR / [RE03-12-0,1/3-MA-PR]  
Precisiedrukregelaar RE03-12-0,1/3-MA-PR