



## Régulateur de pression de précision G1/2" Série Modul RE03-PR



|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de construction    | Régulateur de pression à membrane de précision avec échappement secondaire et Consommation d'air propre de 2,6NI/min |
| Raccordement            | G1/2" selon ISO228/1                                                                                                 |
| Matériaux               | Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM                                     |
| Fonction                | Régulation de la pression secondaire                                                                                 |
| Verrouillage            | Réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif                                              |
| Position de montage     | au choix                                                                                                             |
| Fluide                  | air comprimé filtré                                                                                                  |
| Température du fluide   | 0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)                                                    |
| Température ambiante    | -10...+60°C                                                                                                          |
| Pression d'entrée       | maximal 16bar                                                                                                        |
| Plages de réglage       | 0,1...3/0,2...6 et 0,5...10bar                                                                                       |
| Sens d'écoulement       | est indiqué par une flèche marquée                                                                                   |
| Contenu de la livraison | inclus manomètre                                                                                                     |




Dessin coté

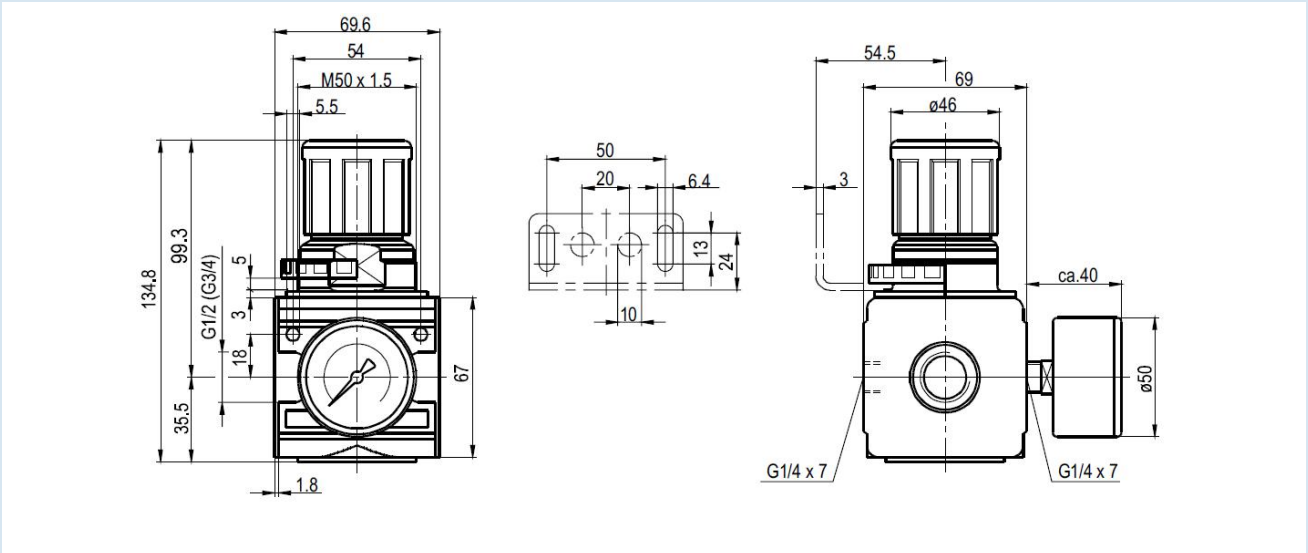

| Raccordement | Débit à 6 bar*<br>[Nl/min] | Plage de pression<br>[bar] | Type                 |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| G1/2"        | 5500                       | 0,1...3                    | RE03-12-0,1/3-MA-PR  |
| G1/2"        | 5500                       | 0,2...6                    | RE03-12-0,2/6-MA-PR  |
| G1/2"        | 5500                       | 0,5...10                   | RE03-12-0,5/10-MA-PR |

Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagramme de débit pour plage de régulation 0,5...10 bar, Hystérésis

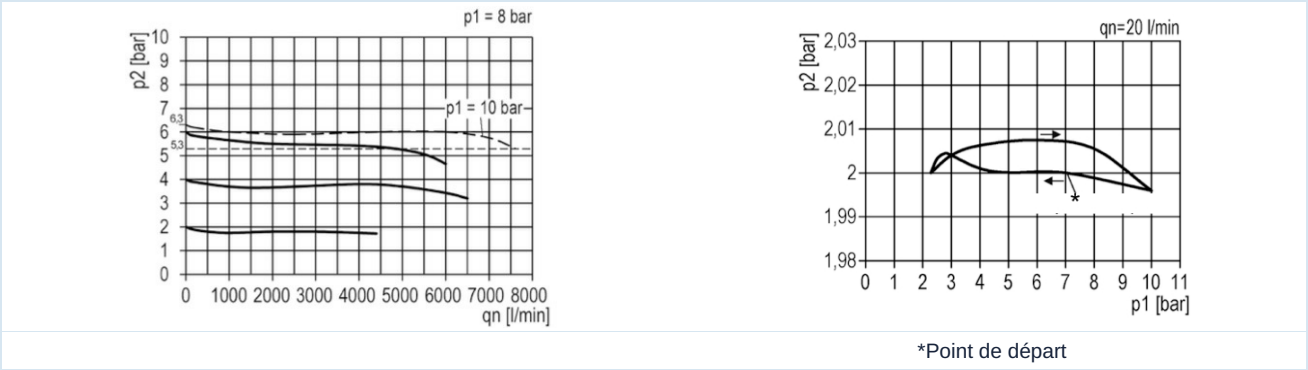

Accessoires

| Désignation                          | Type        |
|--------------------------------------|-------------|
| Écrou à collet M50x1,5               | MPN03-12/34 |
| Angle de maintien avec écrou M50x1,5 | MMP03-12/34 |
| Angle de maintien avec 2 vis         | MMB03-12/34 |

Illustrations sans engagement  
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Modul / Régulateur de pression de précision Série Modul RE03-PR / [RE03-12-0,2/6-MA-PR] Régulateur de pression de précision RE03-12-0,2/6-MA-PR