Partnership. With Guarantee.

# Régulateur de pression avec alimentation en pression continue G1/4"
# Série Modul RE03-AT




| | |
|---|---|
| Type de construction | Régulateur de pression avec alimentation en pression continue et Échappement secondaire |
| Raccordement | G1/4" selon ISO228/1 |
| Matériaux | Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR, Chapeau à ressort POM |
| Fonction | Régulation de la pression secondaire |
| Verrouillage | Réglage de pression peut être verrouillé en enfonçant le bouton rotatif |
| Position de montage | au choix |
| Fluide | air comprimé filtré |
| Température du fluide | 0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C) |
| Température ambiante | -10...+60°C |
| Pression d'entrée | maximal 16bar |
| Plages de réglage | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 et 0,5...16bar |
| Sens d'écoulement | est indiqué par une flèche marquée |
| Contenu de la livraison | inclus manomètre |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Dessin coté




| Raccordement | Débit à 6 bar* [Nl/min] | Plage de pression [bar] | Poids [env. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 2000 | 0,1...3 | 0,41 | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT |
| G1/4" | 2000 | 0,2...6 | 0,41 | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT |
| G1/4" | 2000 | 0,5...10 | 0,41 | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT |
| G1/4" | 2000 | 0,5...16 | 0,41 | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT |
| *Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression | | | | |

## Diagramme de débit pour plage de régulation 0,5...10 bar




## Accessoires
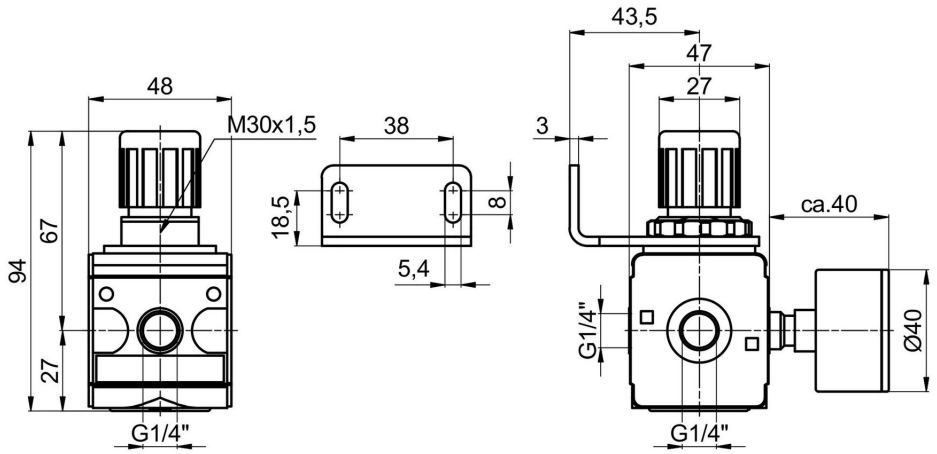
| Désignation | Type |
|---|---|
| Écrou à collet M30x1,5 | MPN03-18-38 |
| Angle de maintien avec écrou à collet M30x1,5 | MMP03-18-38 |
| Angle de maintien avec deux vis | MMB03-14H/38 |

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

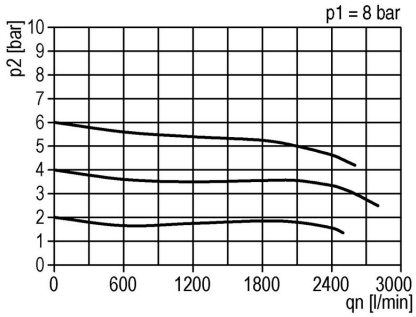


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG