



## Tryckregulator med genomgående tryckmatning G1/4" Serie Modul RE03-AT



|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Tryckregulator med genomgående tryckmatning och Sekundäravluftning |
| Anslutning           | G1/4" enligt ISO228/1                                              |
| Material             | Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM                     |
| Funktion             | Reglering av sekundärtrycket                                       |
| Låsning              | Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen         |
| Monteringsläge       | valfri                                                             |
| Medium               | filtrerad tryckluft                                                |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)          |
| Omgivningstemperatur | -10...+60°C                                                        |
| Inloppstryck         | maximal 16bar                                                      |
| Reglerområden        | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5...16bar                           |
| Flödesriktning       | markeras med en pil                                                |
| Leveransomfattning   | inklusive Manometer                                                |




## Måttskiss

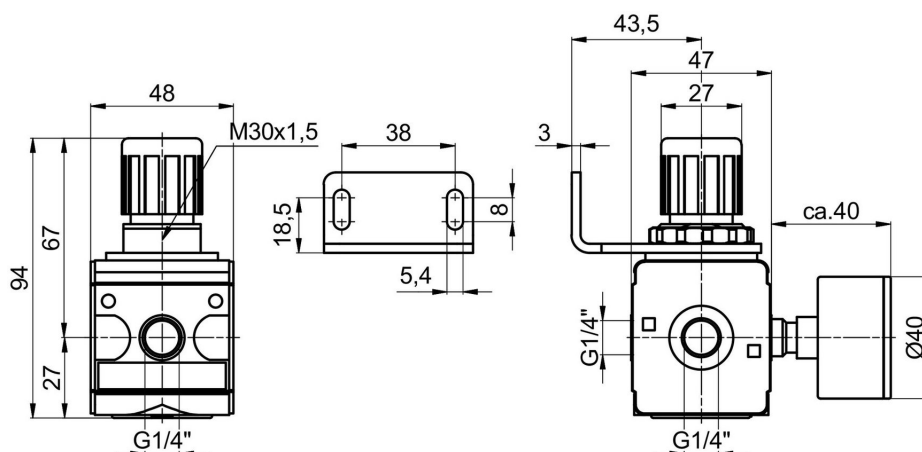

| Anslutning | Flöde vid 6bar*<br>[l/min] | Tryckområde<br>[bar] | Vikt<br>[ca. kg] | Typ                    |
|------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| G1/4"      | 2000                       | 0,1...3              | 0,41             | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT  |
| G1/4"      | 2000                       | 0,2...6              | 0,41             | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT  |
| G1/4"      | 2000                       | 0,5...10             | 0,41             | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT |
| G1/4"      | 2000                       | 0,5...16             | 0,41             | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT |

\*Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall

## Flödesdiagramm för reglerområde 0,5...10 bar

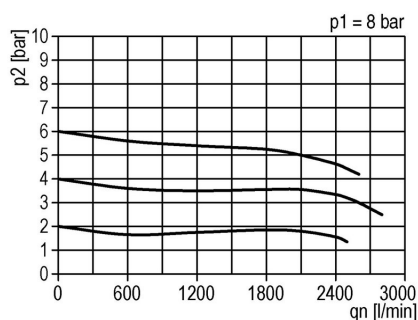

## Tillbehör

| Beteckning                        | Typ          |
|-----------------------------------|--------------|
| Kragemutter M30x1,5               | MPN03-18-38  |
| Hållvinkel med halsmutter M30x1,5 | MMP03-18-38  |
| Hållvinkel med två skruvar        | MMB03-14H/38 |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Tryckregulator med genomgående tryckmatning Serie Modul RE03-AT / [RE03-14VH-0,5/10-MA-AT] Tryckregulator med genomgående tryckmatning RE03-14VH-0,5/10-MA-AT

Version 7

139304 / Genererad 2026/39 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

