


## Regulator tlaka s kontinuiranom opskrbom tlakom G1/4" Serija Modul RE03-AT



|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba             | Regulator tlaka s kontinuiranom opskrbom tlakom i Sekundarno odzračivanje  |
| Priključak          | G1/4" prema ISO228/1                                                       |
| Materijali          | Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR, Opružna kapa POM                 |
| Funkcija            | Regulacija sekundarnog tlaka                                               |
| Zabavljanje         | Podešavanje tlaka može se blokirati pritiskom okretnog gumba               |
| Položaj ugradnje    | proizvoljno                                                                |
| Medij               | filtrirani komprimirani zrak                                               |
| Temperatura medija  | 0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline | -10...+60°C                                                                |
| Ulazni tlak         | maksimalno 16bar                                                           |
| Rasponi regulacije  | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 i 0,5...16bar                                     |
| Smjer protoka       | označeno strelicom                                                         |
| Sadržaj isporuke    | uključujući manometar                                                      |



## Dimenzijski crtež

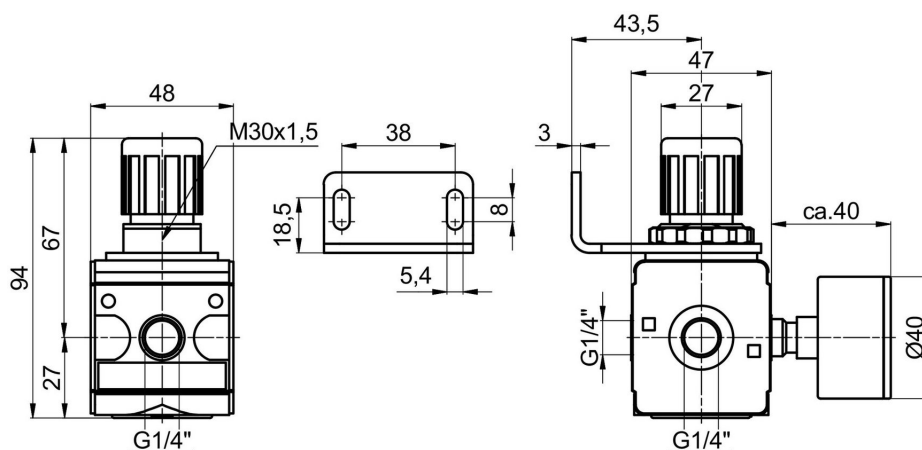

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[l/min] | Raspon tlaka<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip                    |
|------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| G1/4"      | 2000                        | 0,1...3               | 0,41                | RE03-14VH-0,1/3-MA-AT  |
| G1/4"      | 2000                        | 0,2...6               | 0,41                | RE03-14VH-0,2/6-MA-AT  |
| G1/4"      | 2000                        | 0,5...10              | 0,41                | RE03-14VH-0,5/10-MA-AT |
| G1/4"      | 2000                        | 0,5...16              | 0,41                | RE03-14VH-0,5/16-MA-AT |

\*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

## Dijagram protoka za regulacijsko područje 0,5...10 bar



## Pribor

| Naziv                                 | Tip          |
|---------------------------------------|--------------|
| Prstenasta matica M30x1,5             | MPN03-18-38  |
| Kutni držač s vratnom maticom M30x1,5 | MMP03-18-38  |
| Kutni držač s dva vijka               | MMB03-14H/38 |

## Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Modul / Regulator tlaka s kontinuiranom opskrbom tlakom Serija Modul RE03-AT / [RE03-14VH-0,5/16-MA-AT] Regulator tlaka s kontinuiranom opskrbom tlakom RE03-14VH-0,5/16-MA-AT

Verzija 5

139305 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

