Partnership. With Guarantee.

Filter G1/4" og G3/8"
Serie Modul FI03



Konstruktionstype	Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, halvautomatisk aftapningsventil
Tilslutning	G1/4"...G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal, Tætning NBR
Funktion	Filtrering af trykluft
Filterindsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vertikal, Aftapningsskrue nederst
Medium	Trykluft
Medietemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C
Indgangstryk	1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar
Strømningsretning	er markeret med en pil

Bestillingsnøgle

	FI03	-	14	H	-	P	-	A
	G1/4"		14					
Tilslutning	G3/8"		38					
Gennemstrømning	Standard (Lad feltet stå tomt)							
	høj gennemstrømningskapacitet			H				
Beholder	Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)							
	Plastbeholder med beskyttelseskurv					P		
	Metalbeholder					M		
Aftapningsventil	halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt)							
	automatisk aftapningsventil							A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Måltegning

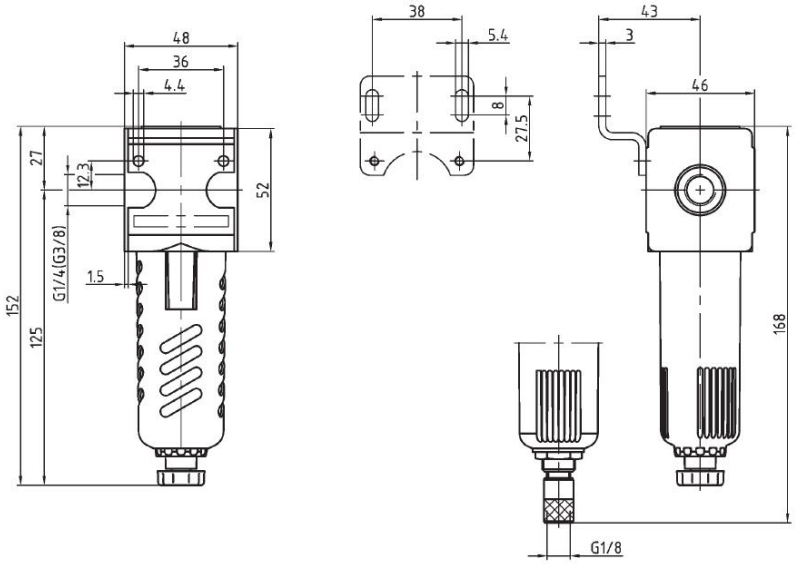

automatisk aftapningsventil

Tilslutning	Flow ved 6bar* [Nl/min]	maks. indgangstryk [bar]	Type
G1/4"	2100	16	FI03-14H
G1/4"	2100	16	FI03-14H-P
G1/4"	2100	20	FI03-14H-M
G3/8"	2100	16	FI03-38
G3/8"	2100	16	FI03-38-P
G3/8"	2100	20	FI03-38-M
*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald			

Flowdiagram



Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel (komplet)	MMB03-14H/38

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG