


Filter G1/4" och G3/8" Serie Modul FI03




Konstruktionstyp	Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil
Anslutning	G1/4"...G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Funktion	Filtrering av tryckluft
Filterinsats	5µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...20bar högt Tabell, med automatisk avtappningsventil 1,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil

Beställningskod

	FI03	-	14	H	-	P	-	A
	G1/4"		14					
Anslutning	G3/8"		38					
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)							
	hög flödeskapacitet			H				
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)							
	Plastbehållare med skyddskorg				P			
	Metallbehållare				M			
Avtappningsventil	halvautomatiskt avtappningsventil (Lämna fältet tomt)							
	automatiskt avtappningsventil					A		



Måttskiss

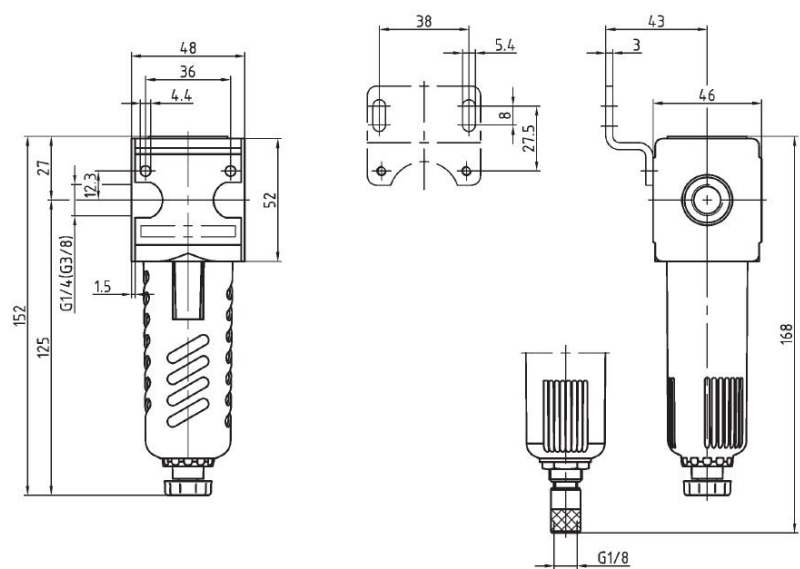


automatiskt avtappningsventil

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1/4"	2100	16	FI03-14H
G1/4"	2100	16	FI03-14H-P
G1/4"	2100	20	FI03-14H-M
G3/8"	2100	16	FI03-38
G3/8"	2100	16	FI03-38-P
G3/8"	2100	20	FI03-38-M

*Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall

Flödesdiagramm



Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett)	MMB03-14H/38

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Filter Serie Modul FI03-P / [FI03-14H-P] Filter FI03-14H-P