


Filter G3/4" Serie Modul FI03




Konstruksjonstype	Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, halvautomatisk tappeventil
Tilkobling	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Plastbeholder med beskyttelseskurv Polykarbonat/PA eller Metall, Tetning NBR
Funksjon	Filtrering av trykkluft
Filterinnsats	5µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskrue nederst
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar
Strømningsretning	er markert med en pil

Bestillingsnøkkel

	FI03	-	34	H	-	P
Tilkobling	G3/4"		34			
Gjennomstrømning	høy gjennomstrømningskapasitet	H				
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P		
	Metallbeholder med siktglassrør			M		



Måltegning

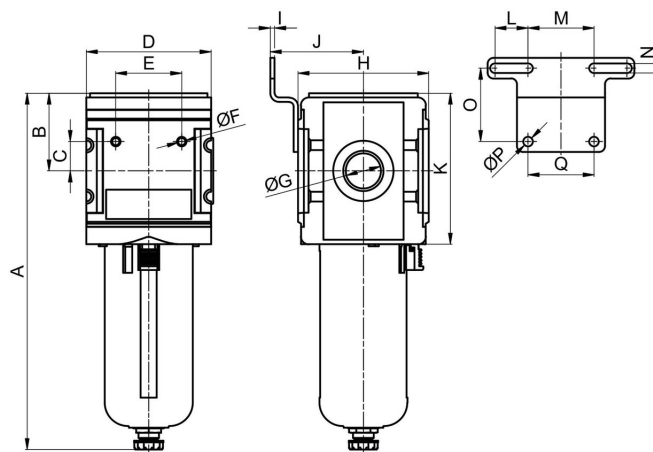


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Type
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6bar og 1bar trykfall

Strømningsdiagramm

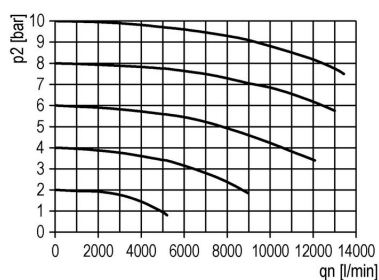

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med 2 skruer	MMB03-34H/10

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkløstvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Filter Serie Modul FI03-P / [FI03-34H-P] Filter FI03-34H-P

Versjon 6

147213 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

