


Filter G3/4" Serie Modul FI03




Konstruktionstyp	Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, halvautomatiskt avtappningsventil
Anslutning	G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Plastbehållare med skyddskorg Polykarbonat/PA eller Metall, Tätning NBR
Funktion	Filtrering av tryckluft
Filterinsats	5µm
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Vägghmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar
Flödesriktning	är markerad med en pil

Beställningskod

	FI03	-	34	H	-	P
Anslutning	G3/4"		34			
Flöde	hög flödeskapacitet		H			
Behållare	Plastbehållare med skyddskorg				P	
	Metallbehållare med siktglasrör				M	



Måttskiss

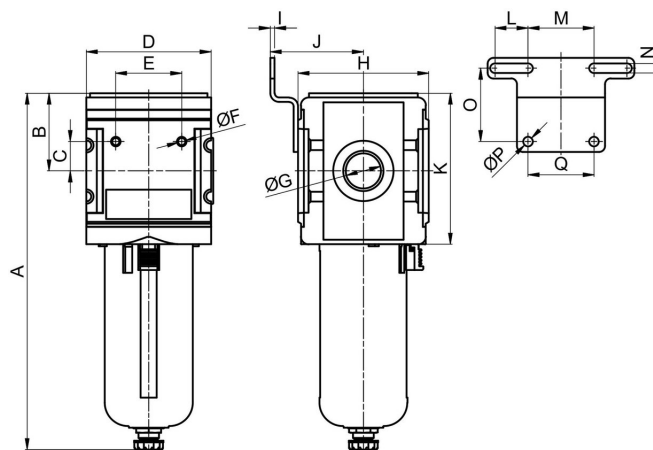


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Typ
G3/4"	243	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-P
G3/4"	242	53	20	85	45	M6	89	3	63,5	103	22,5	45	6,5	50	6,5	45	FI03-34H-M

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/4"	8000	16	1,1	FI03-34H-P
G3/4"	8000	16	1,6	FI03-34H-M

*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall

Flödesdiagramm

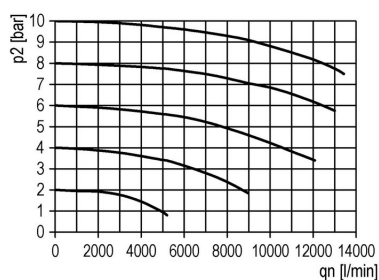

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel med 2 skruvar	MMB03-34H/10

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Filter Serie Modul FI03-M / [FI03-34H-M] Filter FI03-34H-M

Version 6

147214 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

