

Filter G1" Serie Modul FI03




Constructie	Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, halfautomatische aftapkraan
Aansluiting	G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Aluminium, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Functie	Filteren van de perslucht
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...20bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd

Typecode

	FI03	-	10	H	-	P	-	A
Aansluiting	G1"		10					
Doorstroming	hoge doorstroomcapaciteit			H				
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)							
	Kunststofreservoir met beschermkorf				P			
	Metalen reservoir				M			
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)							
	automatisch aftapventiel					A		



Maattekening

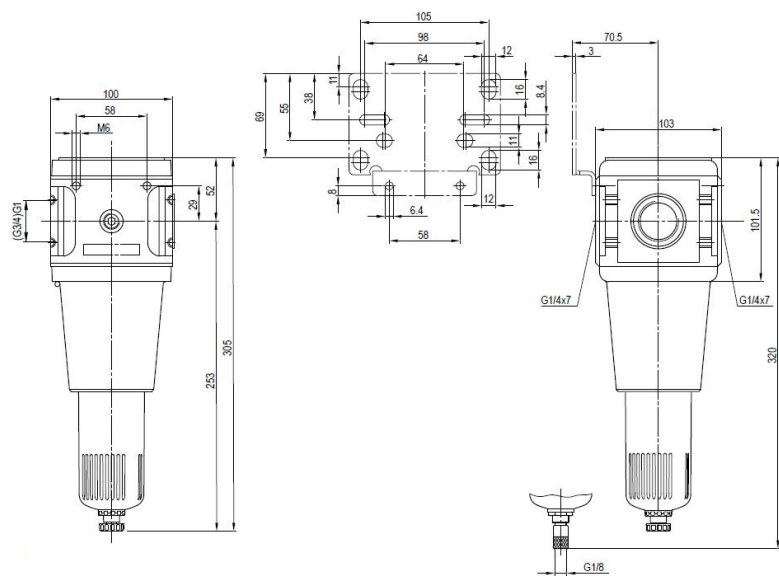


automatisch aftapventiel

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. Ingangsdruk [bar]	Type
G1"	10500	16	FI03-10H
G1"	10500	16	FI03-10H-P
G1"	10500	20	FI03-10H-M

*Debiet bij inlaatdruk 6bar en 1bar drukval

Doorstroomdiagramma

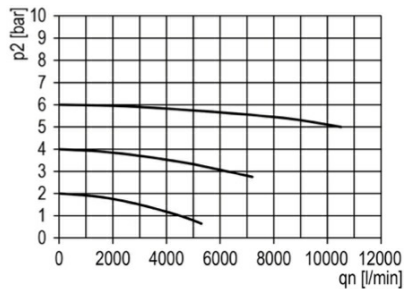

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek (compleet)	MMB03-34VH/10H

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden