

## Predfilter Serija FI03-18-F0,3




|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Predfilter, Filtarski uložak Papir, poluautomatski ispusni ventil                                                                  |
| Funkcija             | Filtriranje komprimiranog zraka, za filtriranje tekućih i krutih nečistoća, Preostali sadržaj ulja <1mg/m <sup>3</sup>             |
| Razredi kvalitete    | Krute čestice 2, Ulje 3 prema ISO 8573-1                                                                                           |
| Filtarski uložak     | 0,3µm Odvajanje prašine > 0,3µm 99,999%                                                                                            |
| Priključak           | G1/8" prema ISO228/1                                                                                                               |
| Materijali           | Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik kondenzata Polikarbonat ili Metal, Brtva NBR                                               |
| Medij                | Stlačeni zrak                                                                                                                      |
| Temperatura medija   | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C                                                               |
| Ulazni tlak          | 1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                        |
| Smjer protoka        | označeno strelicom                                                                                                                 |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta                                                         |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Ispusni vijak dolje                                                                                                    |

### Ključ tipa

|                  |                                                 | FI03 - 18 - M - F0,3 - A |  |  |      |   |  |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--|--|------|---|--|
| Priključak       | 1/8"                                            | 18                       |  |  |      |   |  |
| Spremnik         | Plastični spremnik (Ostaviti prazno)            |                          |  |  |      |   |  |
|                  | Metalni spremnik                                | M                        |  |  |      |   |  |
| Filtarski uložak | 0,3µm                                           |                          |  |  | F0,3 |   |  |
| Ispusni ventil   | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |                          |  |  |      |   |  |
|                  | automatski ispusni ventil                       |                          |  |  |      | A |  |



## Dimenzijski crtež

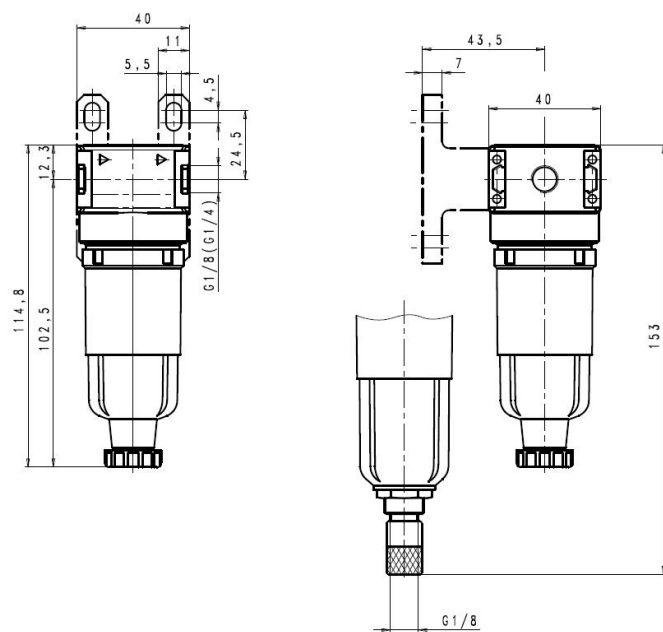


automatski ispusni ventil

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. ulazni tlak<br>[bar] | Tip           |
|------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| G1/8"      | 400                          | 16                         | FI03-18-F0,3  |
| G1/8"      | 400                          | 20                         | FI03-18-MF0,3 |

\*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 0,2bar

## Dijagram protoka

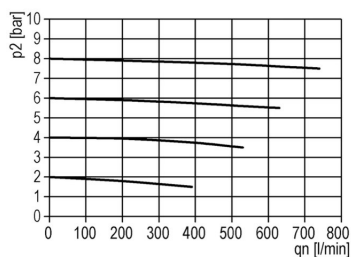

## Pribor

| Naziv                   | Tip         |
|-------------------------|-------------|
| Kut držanja (kompletno) | MMB03-18/14 |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filtar i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / Prefilter Serija Modul FI03-F0,3 / [FI03-18-F0,3] Prefilter FI03-18-F0,3

Verzija 6

139361 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

