


Voorfilter Serie FI03-18-F0,3




Constructie	Voorfilter, Filterelement Papier, halfautomatische aftapkraan
Functie	Filteren van de perslucht, voor het uitfilteren van vloeibare en vaste verontreinigingen, Restoliegehalte <1mg/m ³
Kwaliteitsklassen	Vaste deeltjes 2, Olie 3 volgens ISO 8573-1
Filterelement	0,3µm Stofafscheiding > 0,3µm 99,999%
Aansluiting	G1/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichting NBR
Medium	Perslucht
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...20bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan

Typecode

		FI03 - 18 - M - F0,3 - A					
Aansluiting	1/8"	18					
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)						
	Metalen reservoir	M					
Filterelement	0,3µm			F0,3			
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)						
	automatisch aftapventiel				A		



Maattekening

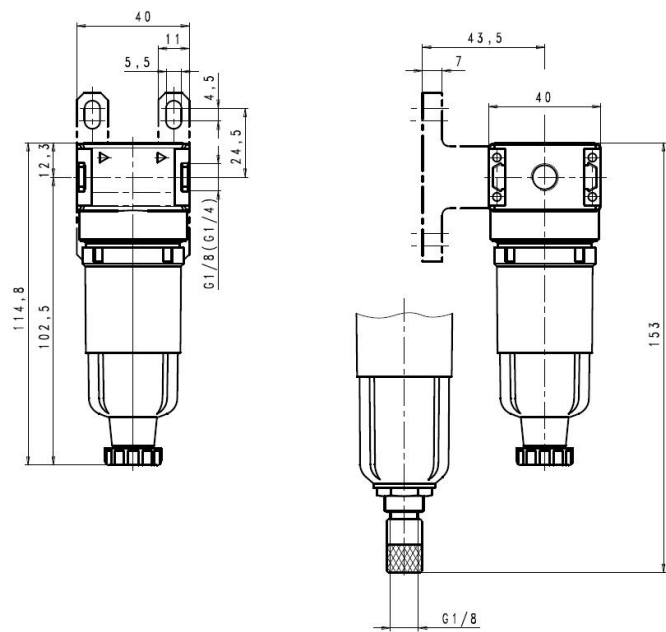


automatisch aftapventiel

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	max. inlaatdruk [bar]	Type
G1/8"	400	16	FI03-18-F0,3
G1/8"	400	20	FI03-18-MF0,3

*Debiet bij inlaatdruk 6bar en 0,2bar drukval

Doorstroomdiagramma

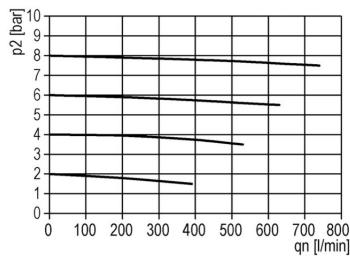

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek (compleet)	MMB03-18/14

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

