


Prefiltru Serie FI03-18-F0,3




Tip constructiv	Prefiltru, Element filtrant Hârtie, supapă de purjare semiautomată
Funcție	Filtrarea aerului comprimat, pentru filtrarea impurităților lichide și solide, Conținut rezidual de ulei <1mg/m ³
Clase de calitate	Particule solide 2, Ulei 3 conform ISO 8573-1
Element filtrant	0,3μm Separare praf > 0,3μm 99,999%
Racordare	G1/8" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Rezervor de condensat Policarbonat sau Metal, Garnitură de etanșare NBR
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu recipient metalic 0...+60°C (cu aer comprimat pregătit corespunzător -10...+60°C)
Temperatura ambiantă	cu rezervor din plastic 0...+60°C, cu rezervor metalic -10...+60°C
Presiune de intrare	1,5...16bar respectiv 1,5...20bar tare tabel, cu supapă de purjare automată 1,5...16bar
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Șurub de golire jos

Cheie de tipizare

		FI03 - 18 - M - F0,3 - A					
Racordare	1/8"	18					
Rezervor	Recipient din plastic (Lăsați câmpul necompletat)						
	Rezervor metalic	M					
Element filtrant	0,3μm			F0,3			
Supapă de purjare	supapă de purjare semiautomată (Lăsați câmpul necompletat)						
	supapă de purjare automată				A		



Desen dimensional

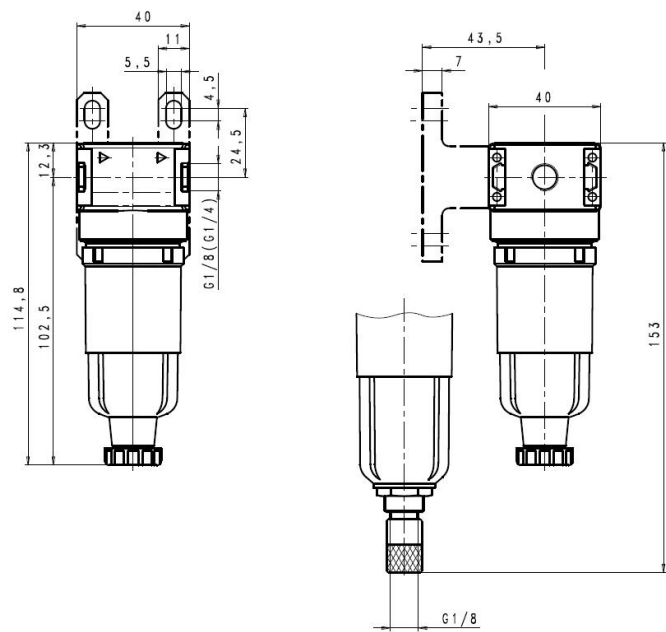


supapă de purjare automată

Racordare	Debit la 6bar* [Nl/min]	presiune maximă de intrare [bar]	Tip
G1/8"	400	16	FI03-18-F0,3
G1/8"	400	20	FI03-18-MF0,3

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 0,2bar

Diagramă de debit

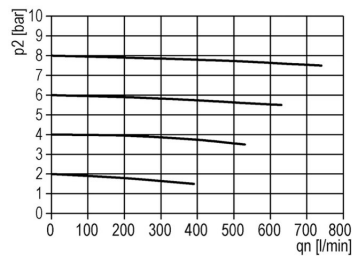

Accesorii

Denumire	Tip
Unghi de menținere (complet)	MMB03-18/14

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Serie de module / Pre-filtru serie Modul FI03-F0,3 / [FI03-18-F0,3] Pre-filtru FI03-18-F0,3