


Prefiltro Serie FI03-12-F0,3




Tipo de construcción	Prefiltro, Elemento filtrante Papel, válvula de drenaje semiautomática
Función	Filtrado del aire comprimido, para la filtración de impurezas líquidas y sólidas, Contenido residual de aceite <1mg/m ³
Clases de calidad	Partículas sólidas 2, Aceite 3 según ISO 8573-1
Elemento filtrante	3µm Separación de polvo > 0,3µm 99,999%
Conexión	G1/2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Depósito de condensado Policarbonato o Metal, Junta de estanqueidad NBR
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	con depósito de plástico 0...+60°C, con depósito metálico 0...+60°C (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	con depósito de plástico 0...+60°C, con recipiente metálico -10...+60°C
Presión de entrada	1,5...16bar o bien 1,5...20bar ruidoso tabla, con válvula de purga automática 1,5...16bar
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Tornillo de purga abajo
Versión especial	Indicador de presión diferencial

Código de tipo

		FI03 - 12 - M - F0,3 - A					
Conexión	1/2"	12					
Depósito	Depósito de plástico (Dejar en blanco)						
	Depósito de plástico con cesta de protección		P				
	Depósito metálico		M				
Elemento filtrante	0,3µm			F0,3			
Válvula de purga	válvula de drenaje semiautomática (Dejar en blanco)						
	válvula de purga automática					A	




Plano acotado

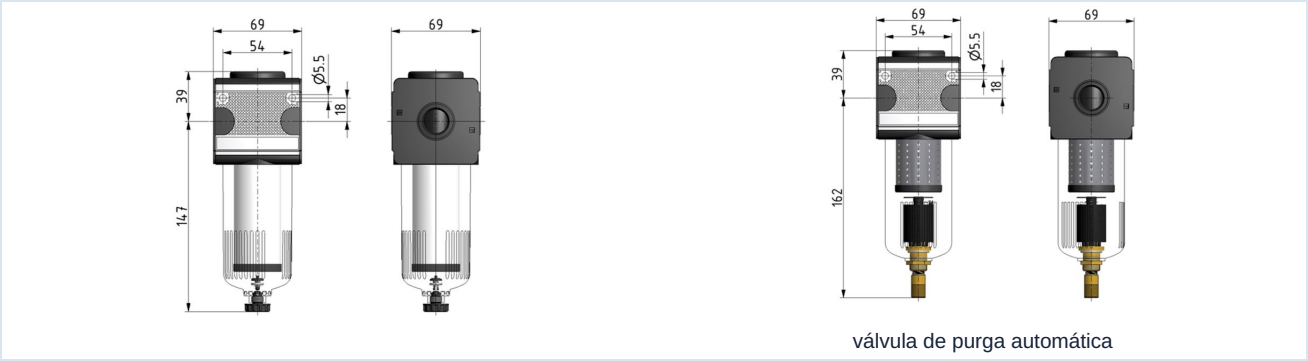

Conexión	Caudal a 6 bar* [NI/min]	máx. presión de entrada [bar]	Tipo
G1/2"	2000	16	FI03-12-F0,3
G1/2"	2000	16	FI03-12-P-F0,3
G1/2"	2000	20	FI03-12-M-F0,3

*Caudal a presión de entrada 6bar y 0,2bar de caída de presión

Diagrama de caudal

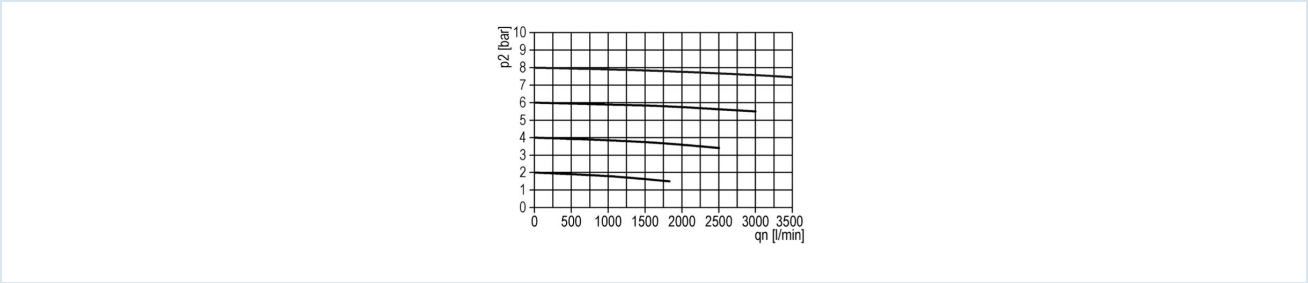

Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-12/34

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales