


Aktivt kolfilter Serie FI03-18-AC




Konstruktionstyp	Aktivt kolfilter
Funktion	Filtrering av tryckluft, för filtrering av gasformiga föroreningar,
Kvalitetsklasser	Fasta partiklar 1, Olja 1 efter ISO 8573-1, Restoljehalt <0,005mg/m ³
Filterinsats	Aktivt kol
Anslutning	G1/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Kondensatbehållare Polykarbonat eller Metall, Tätning NBR
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1,5...16bar respektive 1,5...20bar högt Tabell
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Vägghäpnad med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Avtappningsskruv nedre
Användningsanvisning	Förkoppling av ett förfilter och ett mikrofilter är nödvändig. Vid idrifttagning av anläggningen ska trycket höjas långsamt så att filterinsatserna inte skadas. Rekommenderat byte av filterelementet: 1000 Drifttimmar eller 1/2 År



Typkod

FI03 - 18 - M - AC					
Anslutning	1/8"	18			
Behållare Plastbehållare (Lämna fältet tomt)					
	Metallbehållare	M			
Filterinsats Aktivt kol					
				AC	


Måttskiss



Anslutning G	Flöde vid 6bar* [l/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1/8"	400	16	FI18-18-AC
G1/8"	400	20	FI03-18-M-AC

*Flöde vid inloppstryck 6bar och 0,2bar tryckfall

Flödesdiagramm

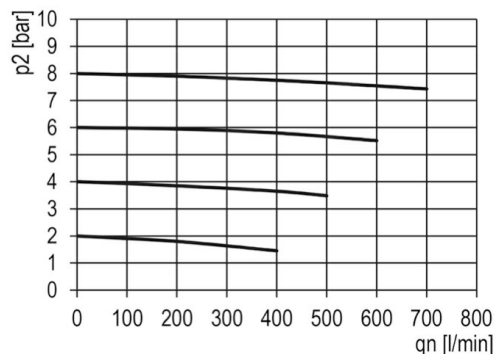

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel (komplett)	MMB03-18/14

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Aktivt kolfilter Serie Modul FI03-AC / [FI03-18-AC] Aktivt kolfilter FI03-18-AC

Version 6

139367 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

