

## Oljesmører G1/4" og G3/8" Serie Modul LU03




|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig                                                  |
| Tilkobling           | G1/4"...G3/8" i henhold til ISO228/1                                                                        |
| Materialer           | Hus Sinkstøpegods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR                                        |
| Olje dosering        | 1...2 Dråper/minutt ved $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$                                                         |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett                                             |
| Monteringsposisjon   | vertikal                                                                                                    |
| Medium               | filtrert trykkluft                                                                                          |
| Olje anbefaling      | HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)                                        |
| Mediatemperatur      | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C                                                 |
| Inngangstrykk        | 1...16bar evt. 1...20bar høy Tabell                                                                         |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                                                                       |

### Bestillingsnøkkel

|                         |                                    |    |    |    |   |   |
|-------------------------|------------------------------------|----|----|----|---|---|
|                         | LU03                               | -  | 14 | VH | - | P |
|                         | G1/4"                              |    | 14 |    |   |   |
| <b>Tilkobling</b>       | G3/8"                              |    | 38 |    |   |   |
| <b>Gjennomstrømning</b> | Standard (La stå tomt)             |    |    |    |   |   |
|                         | høy gjennomstrømningskapasitet     | VH |    |    |   |   |
| <b>Beholder</b>         | Plastbeholder (La stå tomt)        |    |    |    |   |   |
|                         | Plastbeholder med beskyttelseskurv |    |    | P  |   |   |
|                         | Metallbeholder                     |    |    | M  |   |   |



Måltegning

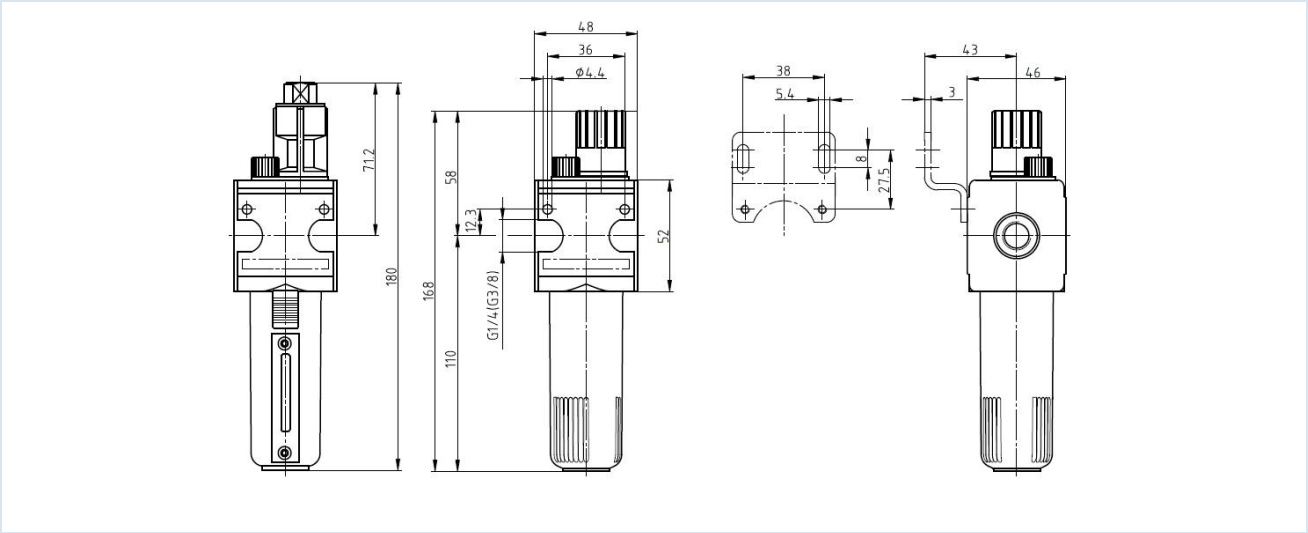

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar*<br>[l/min] | maks. innløpstrykk<br>[bar] | Type       |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------|
| G1/4"      | 1900                                   | 16                          | L03-14VH   |
| G1/4"      | 1900                                   | 16                          | L03-14VH-P |
| G1/4"      | 1900                                   | 20                          | L03-14VH-M |
| G3/8"      | 1900                                   | 16                          | L03-38     |
| G3/8"      | 1900                                   | 16                          | L03-38-P   |
| G3/8"      | 1900                                   | 20                          | L03-38-M   |

\*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6 bar og 1 bar trykfall

Strømningsdiagram, Oljeapparatets aktiveringsgrense



Tilbehør

| Betegnelse              | Type         |
|-------------------------|--------------|
| Holddevinkel (komplett) | MMB03-14H/38 |

Illustrasjoner ikke bindende  
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes