

Oljesmörjare G1/2" och G3/4" Serie Modul LU03




Konstruktionstyp	Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under Tryck möjligt
Anslutning	G1/2" ... G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR
Olje-dosering	1...2 Droppar/min vid $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Vägghäring med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal
Medium	filtrerad tryckluft
Oljerekommandation	HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Medietemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C
Inloppstryck	1...16bar respektive 1...20bar högt Tabell
Flödesriktning	är markerad med en pil

Beställningskod

	LU03	-	12	H	-	P
	G1/2"		12			
Anslutning	G3/4"		34			
Flöde	Standard (Lämna fältet tomt)					
	hög flödeskapacitet		H			
Behållare	Plastbehållare (Lämna fältet tomt)					
	Plastbehållare med skyddskorg				P	
	Metallbehållare				M	




Måttskiss

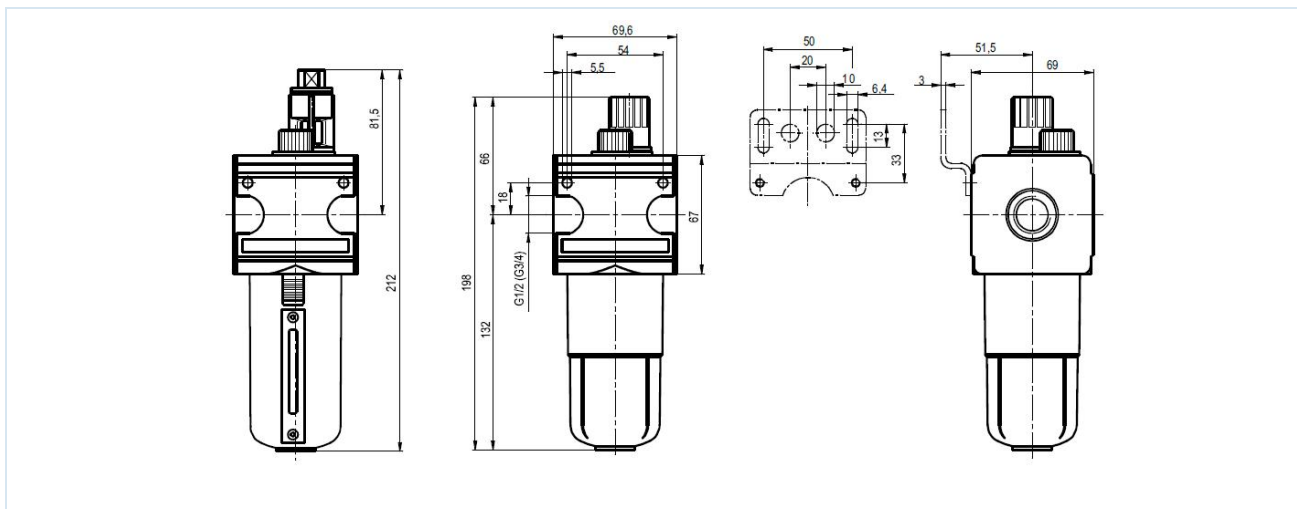

Anslutning	Flöde vid 6bar* [Nl/min]	max. Ingångstryck [bar]	Typ
G1/2"	5000	16	LU03-12H
G1/2"	5000	16	LU03-12H-P
G1/2"	5000	20	LU03-12H-M
G3/4"	5000	16	LU03-34
G3/4"	5000	16	LU03-34-P
G3/4"	5000	20	LU03-34-M

*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall

Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns

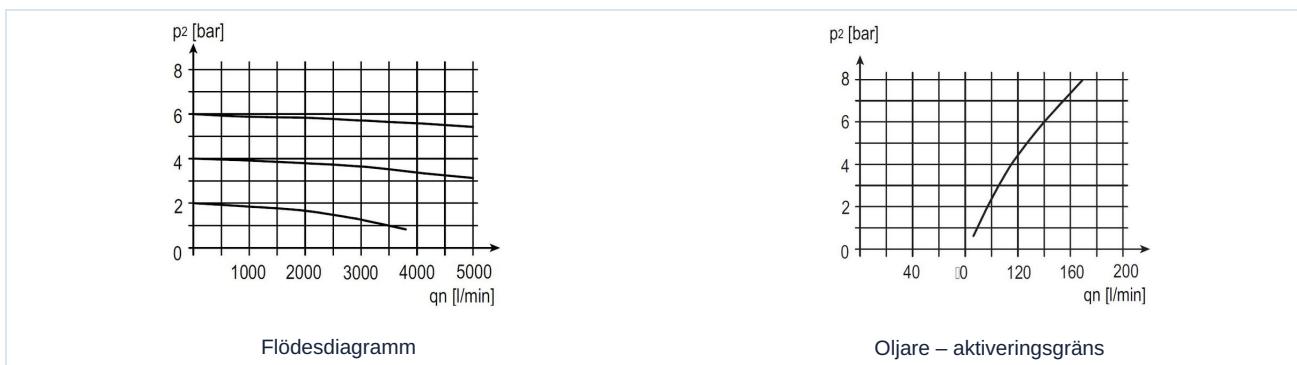

Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel med 2 skruvar	MMB03-12/34

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

