

## Oljesmörjare G1/2" och G3/4" Serie Modul LU03




|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp     | Proportionaloljedimsmörjare, Oljepåfyllning under Tryck möjligt                                            |
| Anslutning           | G1/2"...G3/4" enligt ISO228/1                                                                              |
| Material             | Hus Zinkgjutgods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tätningar NBR                                        |
| Olje-dosering        | 1...2 Droppar/min vid $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$                                                          |
| Monteringssätt       | Montering i rörsystem eller Vägghmontering med hjälp av hållvinkel                                         |
| Monteringsläge       | vertikal                                                                                                   |
| Medium               | filtrerad tryckluft                                                                                        |
| Oljerekommendation   | HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)                                       |
| Medietemperatur      | med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare 0...+60°C (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C) |
| Omgivningstemperatur | med plastbehållare 0...+60°C, med metallbehållare -10...+60°C                                              |
| Inloppstryck         | 1...16bar respektive 1...20bar högt Tabell                                                                 |
| Flödesriktning       | är markerad med en pil                                                                                     |

### Beställningskod

|            |                                    |   |    |   |   |   |
|------------|------------------------------------|---|----|---|---|---|
|            | LU03                               | - | 12 | H | - | P |
|            | G1/2"                              |   | 12 |   |   |   |
| Anslutning | G3/4"                              |   | 34 |   |   |   |
| Flöde      | Standard (Lämna fältet tomt)       |   |    |   |   |   |
|            | hög flödeskapacitet                |   | H  |   |   |   |
| Behållare  | Plastbehållare (Lämna fältet tomt) |   |    |   |   |   |
|            | Plastbehållare med skyddskorg      |   |    |   | P |   |
|            | Metallbehållare                    |   |    |   | M |   |




## Måttskiss

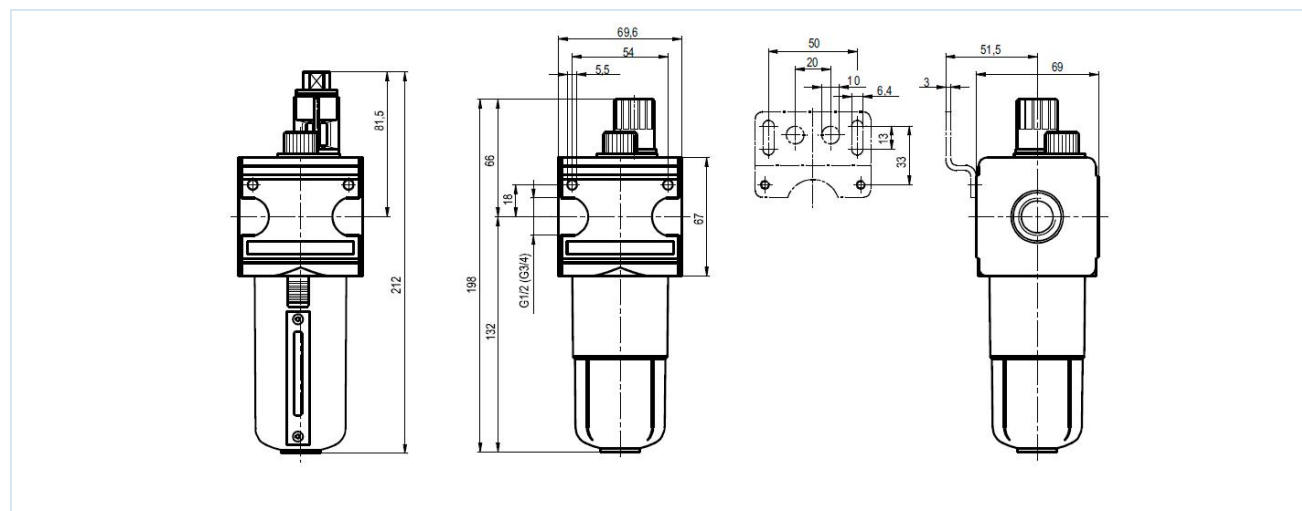

| Anslutning | Flöde vid 6bar*<br>[Nl/min] | max. Ingångstryck<br>[bar] | Typ        |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| G1/2"      | 5000                        | 16                         | LU03-12H   |
| G1/2"      | 5000                        | 16                         | LU03-12H-P |
| G1/2"      | 5000                        | 20                         | LU03-12H-M |
| G3/4"      | 5000                        | 16                         | LU03-34    |
| G3/4"      | 5000                        | 16                         | LU03-34-P  |
| G3/4"      | 5000                        | 20                         | LU03-34-M  |

\*Flödesuppgifter vid ett utgångstryck på 6bar och 1bar tryckfall

## Flödesdiagramm, Oljare – aktiveringsgräns

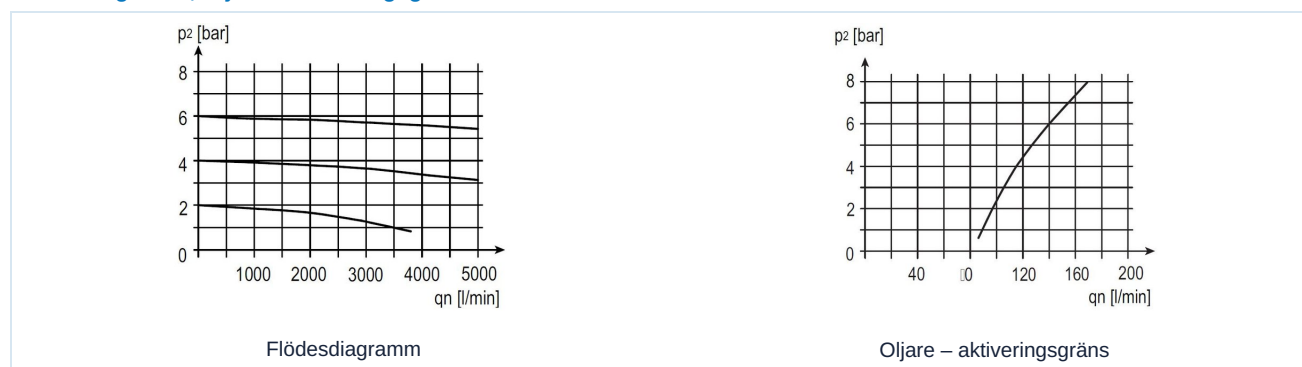

## Tillbehör

| Beteckning               | Typ         |
|--------------------------|-------------|
| Hållvinkel med 2 skruvar | MMB03-12/34 |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

