

## Smøreapparat G1/4" og G3/8" Serie Modul LU03




|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under Tryk mulig                                                |
| Tilslutning          | G1/4"...G3/8" i henhold til ISO228/1                                                                      |
| Materialer           | Hus Trykstøbt zink, Oletank Polycarbonat eller Metal, Tætninger NBR                                       |
| Oliedosering         | 1...2 Dråber/min. ved Q <sub>N</sub> = 1000 NI/min                                                        |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel                                    |
| Monteringsposition   | vertikal                                                                                                  |
| Medium               | filtreret trykluft                                                                                        |
| Olieanfaling         | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)                                       |
| Medietemperatur      | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C                                                |
| Indgangstryk         | 1...16bar hhv. 1...20bar høj Tabel                                                                        |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                                                                    |

### Bestillingsnøgle

|                 |                                     |   |    |    |   |   |
|-----------------|-------------------------------------|---|----|----|---|---|
|                 | LU03                                | - | 14 | VH | - | P |
|                 | G1/4"                               |   | 14 |    |   |   |
| Tilslutning     | G3/8"                               |   | 38 |    |   |   |
| Gennemstrømning | Standard (Lad feltet stå tomt)      |   |    |    |   |   |
|                 | høj gennemstrømningskapacitet VH    |   |    |    |   |   |
| Beholder        | Plastbeholder (Lad feltet stå tomt) |   |    |    |   |   |
|                 | Plastbeholder med beskyttelseskurv  |   |    | P  |   |   |
|                 | Metalbeholder                       |   |    | M  |   |   |




## Måltegning

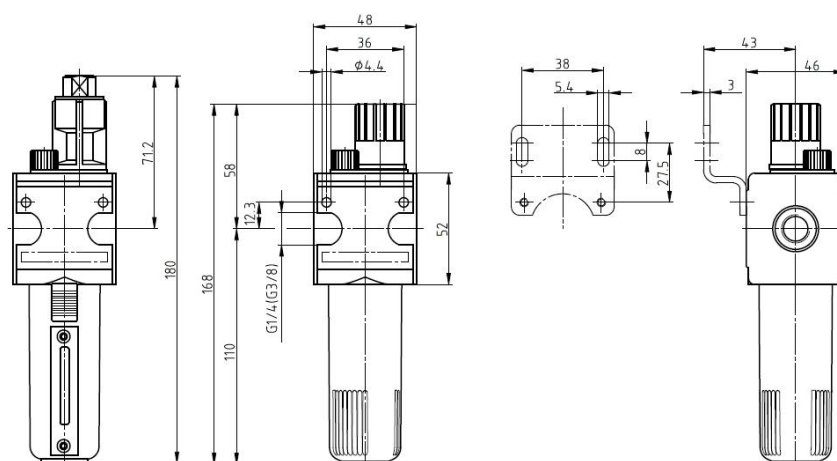


| Tilslutning | Flow ved 6bar*<br>[l/min] | maks. indgangstryk<br>[bar] | Type       |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| G1/4"       | 1900                      | 16                          | L03-14VH   |
| G1/4"       | 1900                      | 16                          | L03-14VH-P |
| G1/4"       | 1900                      | 20                          | L03-14VH-M |
| G3/8"       | 1900                      | 16                          | L03-38     |
| G3/8"       | 1900                      | 16                          | L03-38-P   |
| G3/8"       | 1900                      | 20                          | L03-38-M   |

\*Flowangivelser ved udgangstryk på 6bar og 1bar trykfald

## Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse



Flowdiagram



Olieforstøverens aktiveringsgrænse

## Tilbehør

| Betegnelse             | Type         |
|------------------------|--------------|
| Holddevinkel (komplet) | MMB03-14H/38 |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Modul / Smøreapparat Serie Modul LU03-M / [LU03-14VH-M] Smøreapparat LU03-14VH-M

Version 6

139376 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

