


Oljesmører G1/4" og G3/8" Serie Modul LU03




Konstruksjonstype	Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under Trykk mulig
Tilkobling	G1/4"...G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Oljetank Polykarbonat eller Metall, Tetninger NBR
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal
Medium	filtrert trykkluft
Olje anbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35-85°C)
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1...16bar evt. 1...20bar høy Tabell
Strømningsretning	er markert med en pil

Bestillingsnøkkel

	LU03	-	14	VH	-	P
	G1/4"		14			
Tilkobling	G3/8"		38			
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)					
	høy gjennomstrømningskapasitet	VH				
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)					
	Plastbeholder med beskyttelseskurv			P		
	Metallbeholder			M		




Måltegning

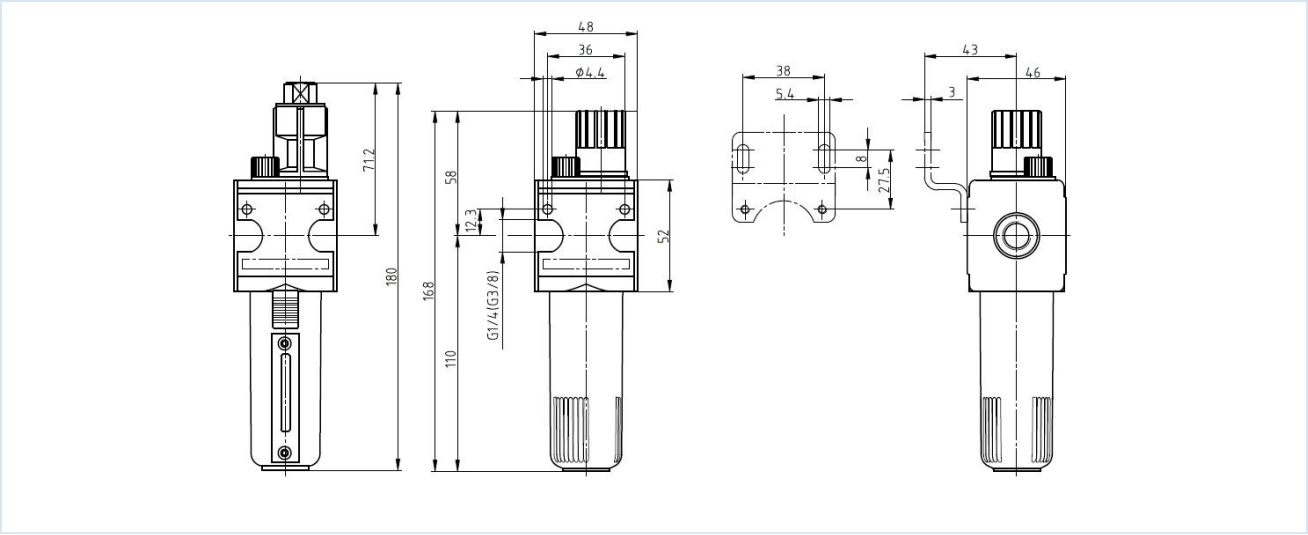

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]	maks. innløpstrykk [bar]	Type
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M

*Strømningsdata ved utgangstrykk på 6 bar og 1 bar trykfall

Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense

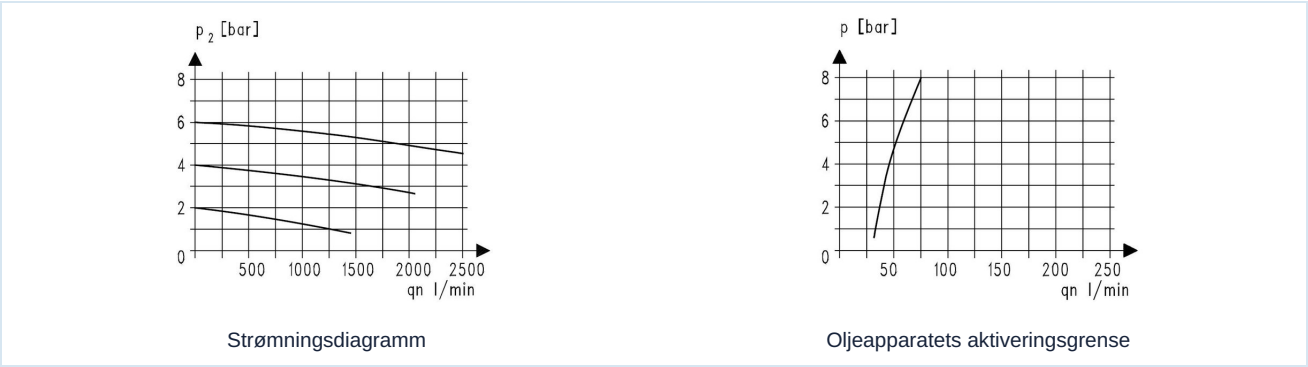

Tilbehør

Betegnelse	Type
Holddevinkel (komplett)	MMB03-14H/38

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes