


## Öljysumutin G1/4" ja G3/8" Sarja Modul LU03




|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne              | Suhteellinen öljysumutin, Öljyntäyttö alla paine mahdollinen                                                        |
| Liitäntä             | G1/4"...G3/8" mukaan ISO228/1                                                                                       |
| Materiaalit          | Runko Sinkkivalu, Öljysäiliö Polykarbonaatti tai Metalli, Tiivisteet NBR                                            |
| Öljyn annostelu      | 1...2 tippaa/min Q <sub>N</sub> -arvolla = 1000 Nl/min                                                              |
| Kiinnitystapa        | Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla                                             |
| Asennusasento        | pystysuora                                                                                                          |
| Aineväliaine         | suodatettu paineilma                                                                                                |
| Öljysuositus         | HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35-85°C)                                                     |
| Aineen lämpötila     | muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C                                                                |
| Syöttöpaine          | 1...16bar tai vastaavasti 1...20bar kovaääninen taulukko                                                            |
| Virtaussuunta        | on merkitty nuolella                                                                                                |

### Tilausavain

|                                                 |      |    |     |
|-------------------------------------------------|------|----|-----|
| LU03                                            | - 14 | VH | - P |
| G1/4"                                           | 14   |    |     |
| <b>Liitäntä</b> G3/8"                           | 38   |    |     |
| <b>Virtaus</b> Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)      |      |    |     |
| suuri virtauskapasiteetti                       | VH   |    |     |
| <b>Säiliö</b> Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi) |      |    |     |
| Muovisäiliö suojakorilla                        |      | P  |     |
| Metallisäiliö                                   |      | M  |     |




## Mittapiirros

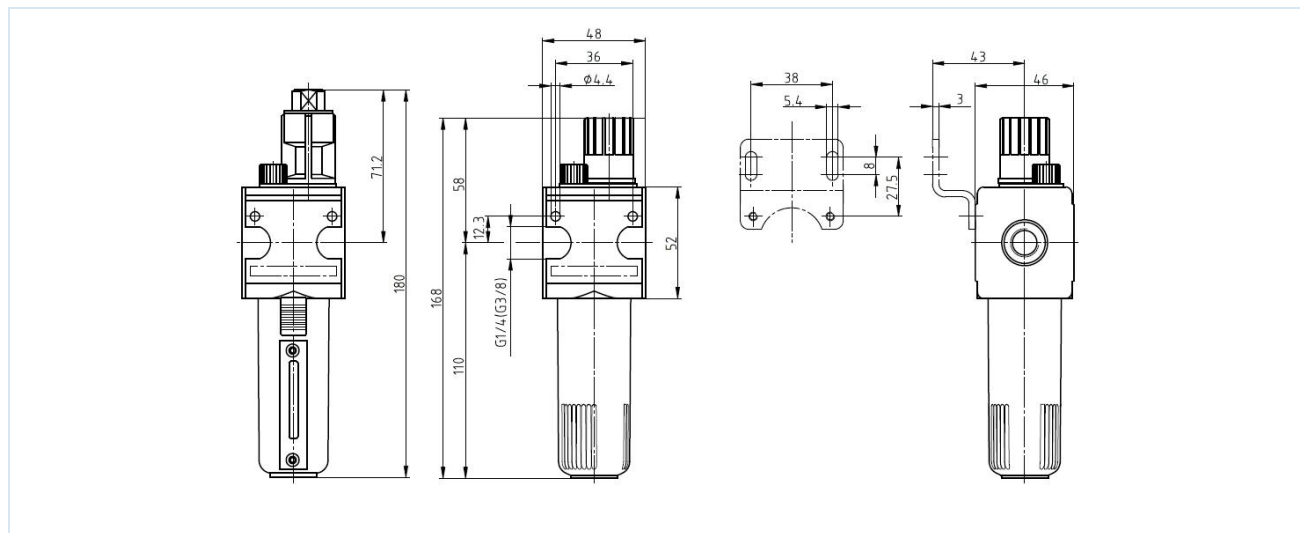

| Liitäntä | Virtaus 6 bar:ssa*<br>[l/min] | maks. tulopaine<br>[bar] | Tyyppi     |
|----------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| G1/4"    | 1900                          | 16                       | L03-14VH   |
| G1/4"    | 1900                          | 16                       | L03-14VH-P |
| G1/4"    | 1900                          | 20                       | L03-14VH-M |
| G3/8"    | 1900                          | 16                       | L03-38     |
| G3/8"    | 1900                          | 16                       | L03-38-P   |
| G3/8"    | 1900                          | 20                       | L03-38-M   |

\*Virtaustiedot lähtöpaineella 6bar ja 1bar painehäviöllä

## Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja

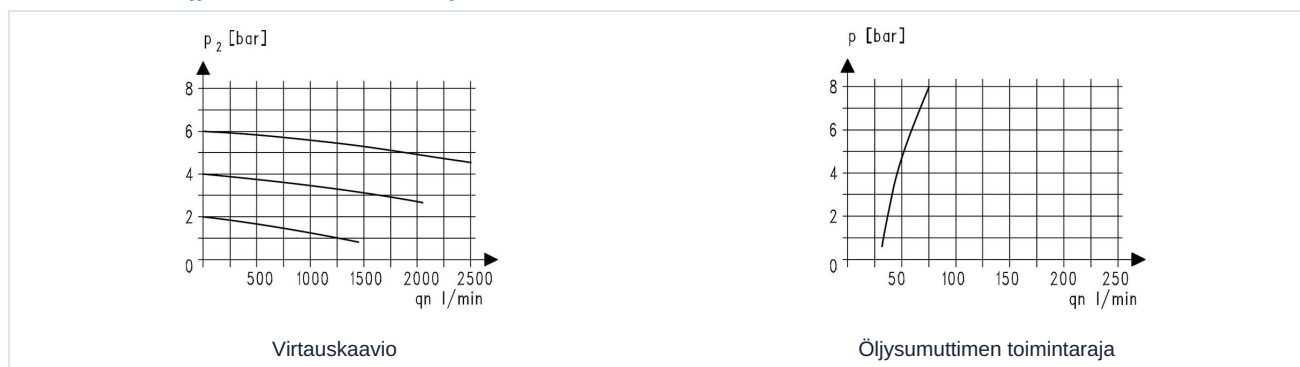

## Lisävarusteet

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Nimike                  | Tyyppi       |
| Pitokulma (täydellinen) | MMB03-14H/38 |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

