

## Olievernevelaar G1/2" en G3/4" Serie Modul LU03




|                      |                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Proportionele smeeder, Olie bijvullen onder druk mogelijk                                                                     |
| Aansluiting          | G1/2" ... G3/4" volgens ISO228/1                                                                                              |
| Materialen           | Behuizing Zinkspuitgietwerk, Oliereservoir Polycarbonaat of Metaal, Afdichtingen NBR                                          |
| Oliedosering         | 1...2 Druppels/min bij $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$                                                                            |
| Bevestigingswijze    | Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel                                                             |
| Inbouwpositie        | verticaal                                                                                                                     |
| Medium               | gefilterde perslucht                                                                                                          |
| Olie-aanbeveling     | HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35-85°C)                                                         |
| Mediumtemperatuur    | met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C) |
| Omgevingstemperatuur | met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C                                                           |
| Ingangsdruk          | 1...16bar resp. 1...20bar luid tabel                                                                                          |
| Stroomrichting       | is door een pijl aangegeven                                                                                                   |

### Bestelcode

|                     |                                     |   |    |   |   |   |
|---------------------|-------------------------------------|---|----|---|---|---|
|                     | LU03                                | - | 12 | H | - | P |
|                     | G1/2"                               |   | 12 |   |   |   |
| <b>Aansluiting</b>  | G3/4"                               |   | 34 |   |   |   |
| <b>Doorstroming</b> | Standaard (Leeg laten)              |   |    |   |   |   |
|                     | hoge doorstroomcapaciteit           |   |    | H |   |   |
| <b>Reservoir</b>    | Kunststofreservoir (Leeg laten)     |   |    |   |   |   |
|                     | Kunststofreservoir met beschermkorf |   |    |   | P |   |
|                     | Metaal reservoir                    |   |    |   | M |   |




Maattekening

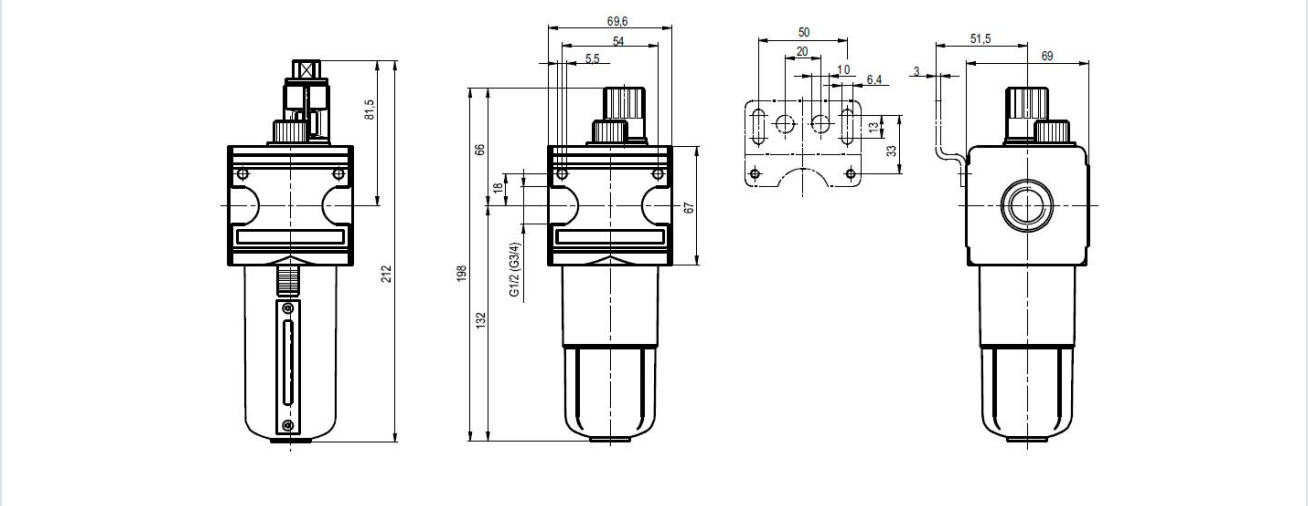

| Aansluiting | Debiet bij 6 bar*<br>[l/min] | max. Ingangsdruk<br>[bar] | Type       |
|-------------|------------------------------|---------------------------|------------|
| G1/2"       | 5000                         | 16                        | LU03-12H   |
| G1/2"       | 5000                         | 16                        | LU03-12H-P |
| G1/2"       | 5000                         | 20                        | LU03-12H-M |
| G3/4"       | 5000                         | 16                        | LU03-34    |
| G3/4"       | 5000                         | 16                        | LU03-34-P  |
| G3/4"       | 5000                         | 20                        | LU03-34-M  |

\*Debietgegevens bij een uitlaatdruk van 6bar en 1bar drukval

Doorstroomdiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel

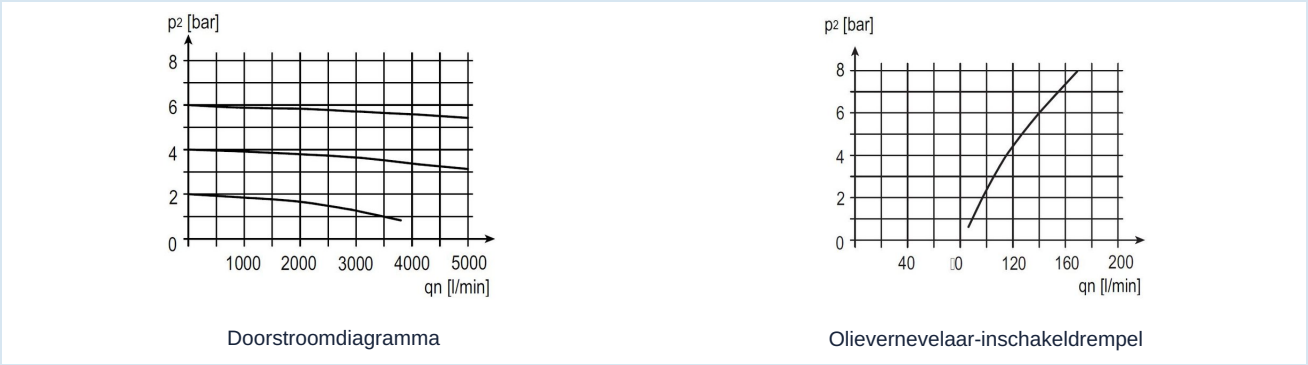

Toebehoren

| Benaming                 | Type        |
|--------------------------|-------------|
| Houdhoek met 2 schroeven | MMB03-12/34 |

Afbeeldingen niet bindend  
 Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden