# Fordeler
# Serie Modul MDI03

| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Kryssfordeler |
| Tilkobling | G1/4", G3/8", G1/2" og G3/4" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett |
| Monteringsposisjon | valgfri |
| Medium | filtrert trykkluft |
| Mediatemperatur | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -20...+60°C |
| Inngangstrykk | maksimal 16bar |
| Strømningsretning | valgfri |

## Måltegning for tilkobling G1/4" og G3/8"




| Tilkobling | Uttak | Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 4 x 1/4" | 2500 | 6 | MDI03-14 |
| G3/8" | 4 x 1/4" | 2500 | 10 | MDI03-38 |

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måltegning for tilkobling G1/2" og G3/4"

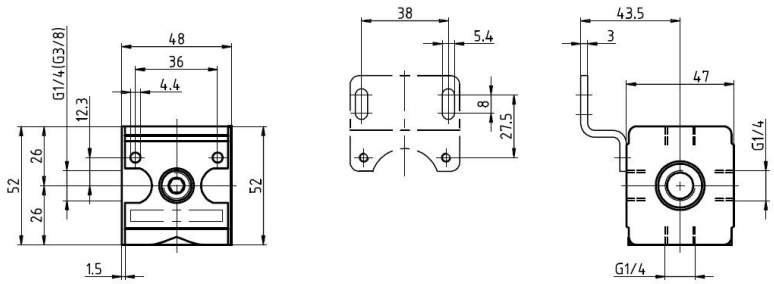


| Tilkobling | Uttak | Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Type |
|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 15 | MDI03-12 |
| G3/4" | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000 | 20 | MDI03-34 |
| *Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall | | | | |

## Tilbehør

| Tilkobling | Betegnelse | Type |
|---|---|---|
| G1/4" og G3/8" | Holdevinkel (komplett) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" og G3/4" | Holdevinkel (komplett) | MMB03-12/34 |

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

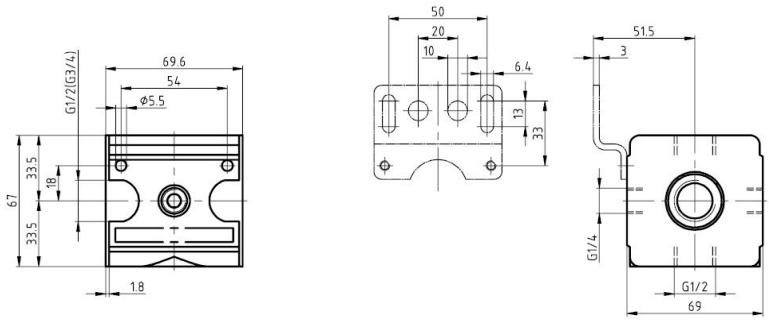


© STASTO Automation KG