


Fordeler Serie Modul MDI03



Konstruksjonstype	Kryssfordeler
Tilkobling	G1/4", G3/8", G1/2" og G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar
Strømningsretning	valgfri

Måltegning for tilkobling G1/4" og G3/8"

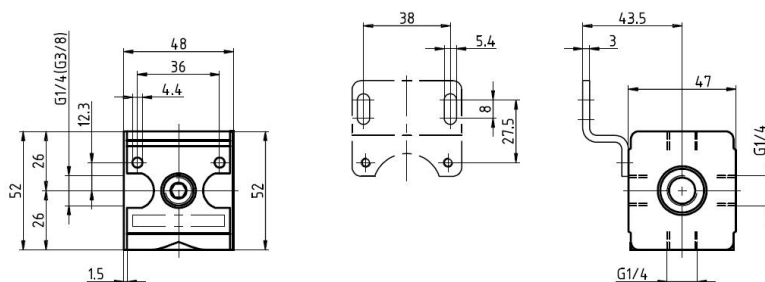


Tilkobling	Uttak	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall



Måltegning for tilkobling G1/2" og G3/4"

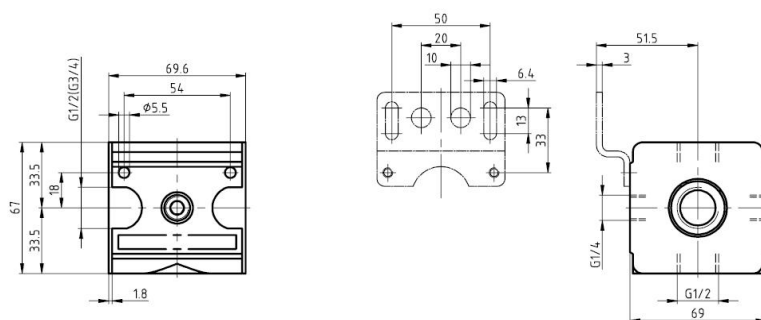

Tilkobling	Uttak	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykklfall

Tilbehør

Tilkobling	Betegnelse	Type
G1/4" og G3/8"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2" og G3/4"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / T-fordeler Serie Modul MDI03 / [MDI03-38] T-fordeler MDI03-38

Versjon 6

139389 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

