Partnership. With Guarantee.

Verdeler
Serie Modul MDI03

Constructie	Kruisverdeler
Aansluiting	G1/4", G3/8", G1/2" en G3/4" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...60°C)
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar
Stroomrichting	willekeurig

Maattekening voor aansluiting G1/4" en G3/8"

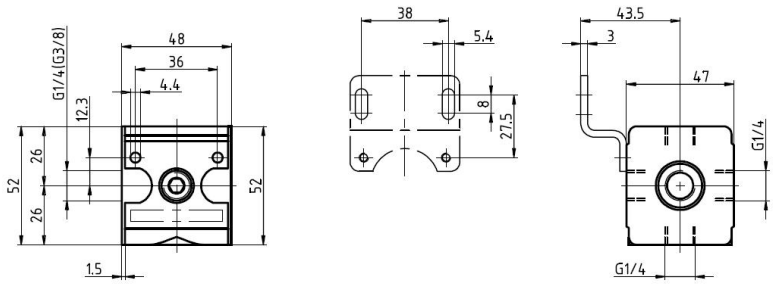

Aansluiting	Uitgangen	Doorstroming bij 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Maattekening voor aansluiting G1/2" en G3/4"

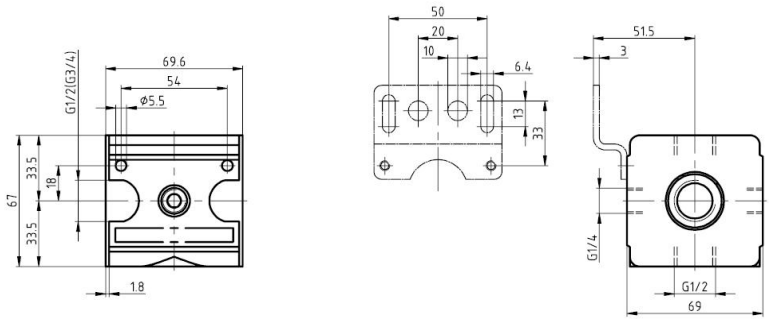

Aansluiting	Uitgangen	Doorstroming bij 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval				

Toebehoren

Aansluiting	Benaming	Type
G1/4" en G3/8"	Houdhoek (compleet)	MMB03-14H/38
G1/2" en G3/4"	Houdhoek (compleet)	MMB03-12/34

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden