
Distribuidor
Serie Modul MDI03



Tipo de construcción	Distribuidor en cruz
Conexión	G1/4", G3/8", G1/2" y G3/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -20...60°C)
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Presión de entrada	máximo 16bar
Dirección de flujo	cualquiera

Plano acotado para conexión G1/4" y G3/8"

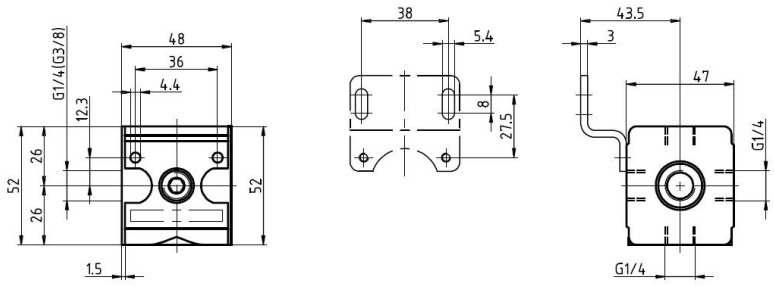


Conexión	Salidas	Caudal a 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Plano acotado para conexión G1/2" y G3/4"

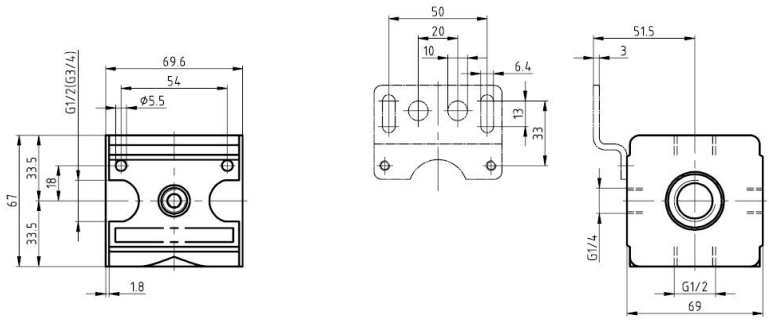

Conexión	Salidas	Caudal a 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar				

Accesorios

Conexión	Denominación	Tipo
G1/4" y G3/8"	Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-14H/38
G1/2" y G3/4"	Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-12/34

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG