

## Distribuidor Serie Modul MDI03



|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción  | Distribuidor en cruz                                                            |
| Conexión              | G1/4", G3/8", G1/2" y G3/4" según ISO228/1                                      |
| Materiales            | Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR                 |
| Tipo de fijación      | Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación |
| Posición de montaje   | cualquiera                                                                      |
| Medio                 | aire comprimido filtrado                                                        |
| Temperatura del medio | 0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -20...+60°C)              |
| Temperatura ambiente  | -20...+60°C                                                                     |
| Presión de entrada    | máximo 16bar                                                                    |
| Dirección de flujo    | cualquiera                                                                      |

### Plano acotado para conexión G1/4" y G3/8"




| Conexión | Salidas  | Caudal a 6 bar<br>[Nl/min] | DN [mm] | Tipo     |
|----------|----------|----------------------------|---------|----------|
| G1/4"    | 4 x 1/4" | 2500                       | 6       | MDI03-14 |
| G3/8"    | 4 x 1/4" | 2500                       | 10      | MDI03-38 |

\*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar



Plano acotado para conexión G1/2" y G3/4"

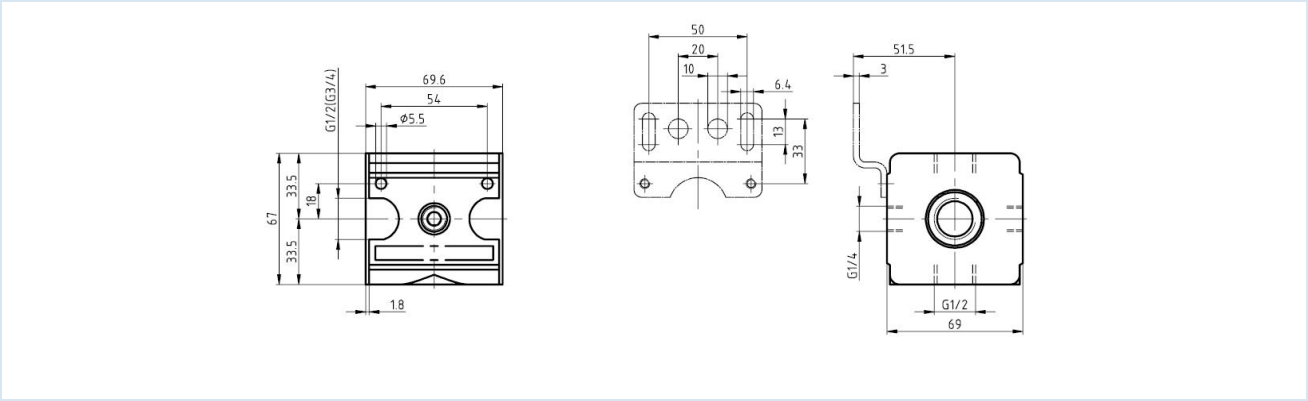

| Conexión | Salidas            | Caudal a 6 bar [Nl/min] | DN [mm] | Tipo     |
|----------|--------------------|-------------------------|---------|----------|
| G1/2"    | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000                   | 15      | MDI03-12 |
| G3/4"    | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000                   | 20      | MDI03-34 |

\*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar

Accesorios

| Conexión      | Denominación                  | Tipo         |
|---------------|-------------------------------|--------------|
| G1/4" y G3/8" | Ángulo de sujeción (completo) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" y G3/4" | Ángulo de sujeción (completo) | MMB03-12/34  |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales