
Partnership. With Guarantee.

Collecteur
Série Modul MDI03



Type de construction	Distributeur en croix
Raccordement	G1/4", G3/8", G1/2" et G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -20...60°C)
Température ambiante	-20...+60°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Sens d'écoulement	au choix

Dessin coté pour raccordement G1/4" et G3/8"

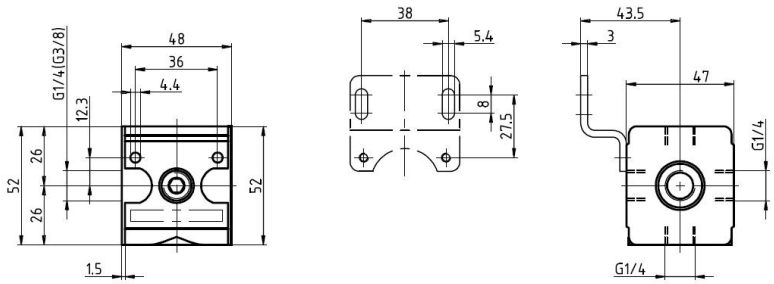


Raccordement	Sorties	Débit à 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	4 x 1/4"	2500	6	MDI03-14
G3/8"	4 x 1/4"	2500	10	MDI03-38

*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dessin coté pour raccordement G1/2" et G3/4"

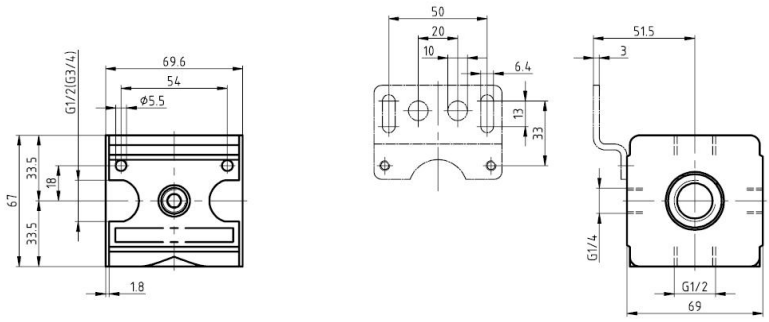

Raccordement	Sorties	Débit à 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	15	MDI03-12
G3/4"	2 x 1/4", 2 x 1/2"	11000	20	MDI03-34
*Débit à pression d'entrée 6 bar et chute de pression 1 bar				

Accessoires

Raccordement	Désignation	Type
G1/4" et G3/8"	Angle de maintien (complet)	MMB03-14H/38
G1/2" et G3/4"	Angle de maintien (complet)	MMB03-12/34

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG